


 **ARISTON**
Le confort durable de votre maison

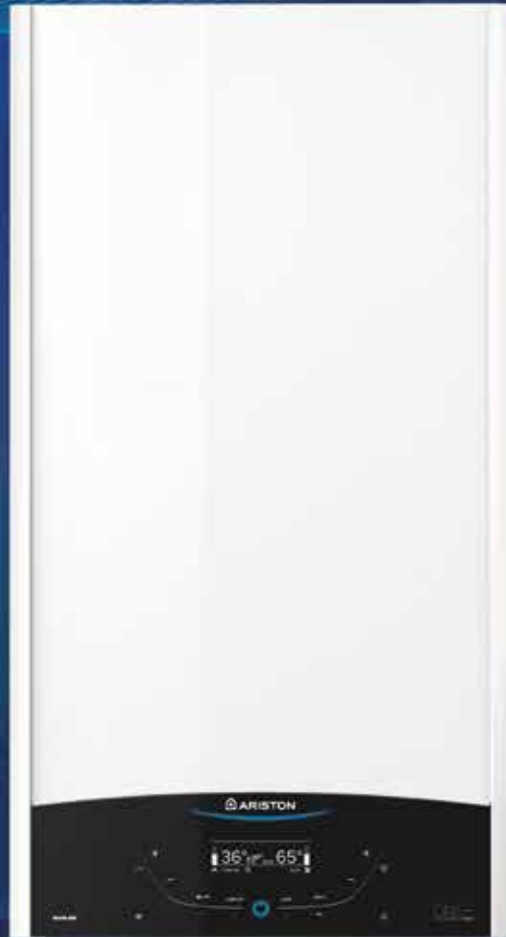

**La chaudière condensation
à micro-accumulation**

Genus One+

Pourquoi recommander Genus One+ à vos clients ?

Pour les meilleures performances et efficacité énergétique dans chaque catégorie.

De la **technologie de condensation** à la **technologie hybride**, nous sommes toujours à la recherche de solutions innovantes pour anticiper les besoins de nos clients.

Qualité durable

CORPS DE CHAUFFE XTRATECH : QUALITÉ MAXIMALE

QUALITÉ 100 % ARISTON

Haute Performance

A+ CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

FAIBLE ÉMISSIONS DE NOx

Confort maximal

FONCTIONS INNOVANTES

INTERFACE INTUITIVE ET PARAMÉTRAGE GUIDÉ

ULTRA SILENCIEUSE

Connectivité embarquée

ARISTON NET PILOTAGE À DISTANCE

COMMANDE VOCALE

Au cœur de la technologie ONE



LE CORPS DE CHAUFFE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Corps de chauffe XtraTech™ en inox pour assurer longévité et performances année après année. Corps de chauffe monotube pour un entartrage et un encrassement réduits.

STRUCTURE MONOVOLUME


Tous les composants sont accessibles par l'avant de la chaudière.

PANNEAUX ACOUSTIQUES

Chaudières silencieuses grâce aux panneaux d'isolation acoustiques.


CONTRÔLE DE COMBUSTION AUTOMATIQUE*

Système de contrôle de combustion intelligent capable d'adapter en temps réel le mélange air gaz pour assurer une combustion optimale, un contrôle avancé et une sécurité en toutes conditions. Résultat : une mise en service simple et rapide, et un maximum de confort et de sécurité tout au long de la durée de vie de la chaudière.

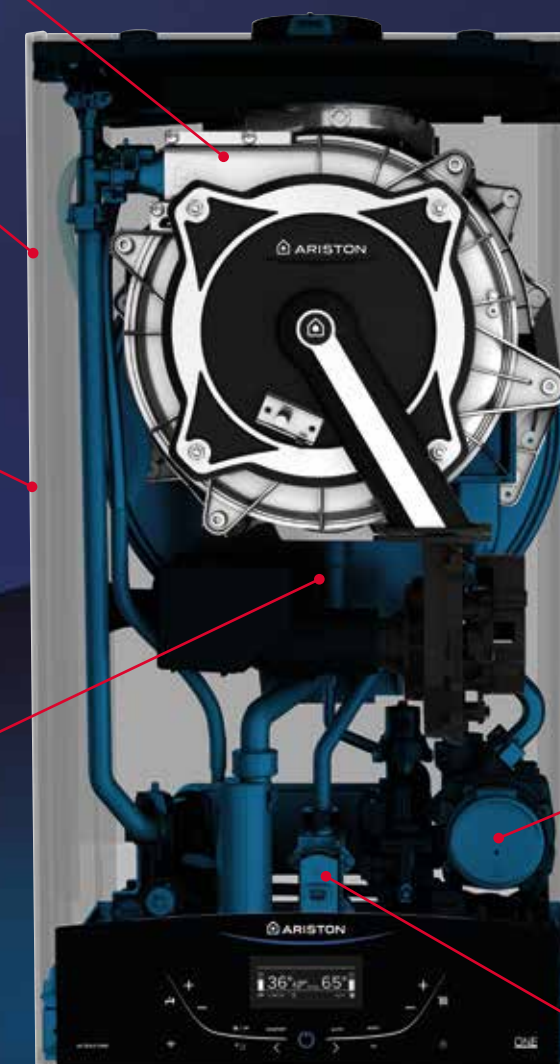

MODULATION EXTRA LARGE*

Grande plage de modulation (10 à 100 %) pour adapter au mieux la puissance de la chaudière aux besoins en chauffage du logement, toute l'année. Cette technologie permet d'optimiser les performances de la chaudière et de maximiser les économies d'énergie.



VANNE GAZ AUTO-ADAPTATIVE*

Vanne gaz qui permet à la chaudière de s'adapter à tous les types de gaz (G20, G25, G30 et G31) et 20 % hydrogène** sans aucune intervention sur le circuit ni accessoire.



*Disponible sur les modèles Alteas One+ Net, Genus One+, Clas B One Plus et Clas B One Max.

**Disponible sur les modèles Alteas One+ Net et Genus One+.

GENUS ONE+



NOUVEAU

Chaudière à micro-accumulation


- / Compacte : 40 cm de largeur pour un encastrement facilité.
- / Échangeur mono-tube pour un désembouage facilité et un encrassement réduit.
- / Section de spires large pour la diminution des pertes de charge.
- / Plage de modulation 1:10, pour un confort maximal.
- / Rendement jusqu'à 109,5 %.
- / Débit sanitaire jusqu'à 16,5 l/min.
- / Conception mono-volume pour une maintenance facilitée : accès à tous les composants à l'avant de la chaudière.
- / Corps de chauffe XtraTech™ en acier inox pour une durée de vie prolongée.
- / Système capable d'adapter en temps réel le mélange air/gaz pour assurer une combustion propre et optimale, et une mise en service rapide.
- / Calibrage fiable qui détecte la longueur des conduits d'évacuation pour un fonctionnement sécurisé en toutes circonstances.
- / Vanne gaz auto-adaptative.
- / Compatible G20, G25, G30, G31 et 20 % hydrogène sans intervention sur le circuit, et sans accessoire.



Structure mono-volume pour une accessibilité de l'ensemble des composants par l'avant

Brûleur modulant 1:10 à pré-mélange total

Interface tactile avec écran LCD à menu déroulant

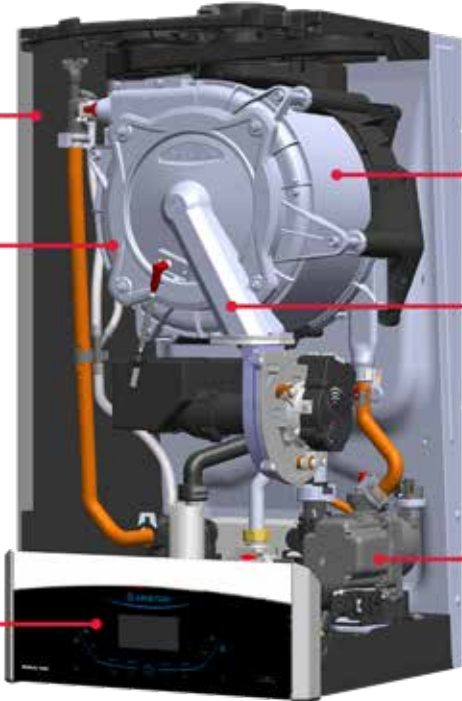

Corps de chauffe XTRATECH™ en inox

Contrôle de combustion automatique et vanne gaz auto-adaptative

Circulateur modulant à EEI ≤0,23

MODÈLES

25

30

35

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

N° certificat CE	0085CU0034	0085CU0034	0085CU0034
Gaz	Gaz naturel transformable en GPL par simple réglage automatique		
Catégorie de gaz	II2N3+	II2N3+	II2N3+

DONNÉES ErP

Efficacité énergétique chauffage (classe / rjs)	- / %	A / 94	A / 94	A / 94
Efficacité énergétique ECS (classe / rjwh)	- / %	A / 86	A / 85	A / 86
Profil de soutirage		XL	XL	XXL

PERFORMANCES RE 2020

Puissance nominale chauffage	kW	21.5	27.5	30.3
Puissance intermédiaire	kW	6.5	8.3	9.1
Rendement à charge nominale (100 %)	%	98.2	98.6	98.1
Rendement à charge partielle (30 %)	%	109.5	109.3	109.4
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K	W	40	45	46
Puissance électrique auxiliaire (hors circulateur) à Pn	W	21	29	33
Puissance électrique du circulateur en chauffage	W	25.5	25.5	25.5
Indice d'efficacité énergétique du circulateur		≤ 0.23	≤ 0.23	≤ 0.23
Puissance électrique à charge nulle	W	5	5	5

CHAUFFAGE

Puissance utile ajustable (80/60°C)	kW	2.5 / 21.5	2.8 / 27.5	3.3 / 30.3
Puissance utile ajustable (50/30°C)	kW	2.7 / 23.6	3.1 / 30.3	3.6 / 33.5
Plage de réglage température de départ (basse température)	°C	20 / 45	20 / 45	20 / 45
Plage de réglage température de départ (haute température)	°C	35 / 82	35 / 82	35 / 82
Pression soupape de sécurité	bar	3	3	3
Capacité utile du vase d'expansion	L	8	8	8

EAU CHAUDE SANITAIRE

Puissance utile maximale	kW	24.9	28.7	33.1
Débit spécifique (ΔT 30 K selon EN 13203-1)	l/min	12.8	14.3	16.5
Classification sanitaire selon EN 13203-1		***	***	***

ÉVACUATION ET PRODUITS DE COMBUSTION

Type de raccordement		C13 - C33 - C43 - C83 - C93 - B23P - B23		
Classe de NOx selon EN 15502		6	6	6
Longueur maxi ventouse Ø60/100	m	8	5	5
Longueur maxi ventouse Ø80/125	m	21	14	14

DIMENSIONS

L x P x H	mm	400 x 315 x 745	400 x 385 x 745	400 x 385 x 745
Poids net	Kg	32	34	36


Référence

3302403 3302404 3302405

MODÈLES DISPONIBLES

MODÈLE	GAZ	CHAUDIÈRE + Référence	BARRETTE + Référence	JEU DE DOUILLES + Référence	VENTOUSE HORIZONTALE + Référence	COLIS
25	Naturel	3302403	3319562	3319563	3318635	4
30	Naturel	3302404	3319562	3319563	3318635	4
35	Naturel	3302405	3319562	3319563	3318635	4

GENUS ONE+

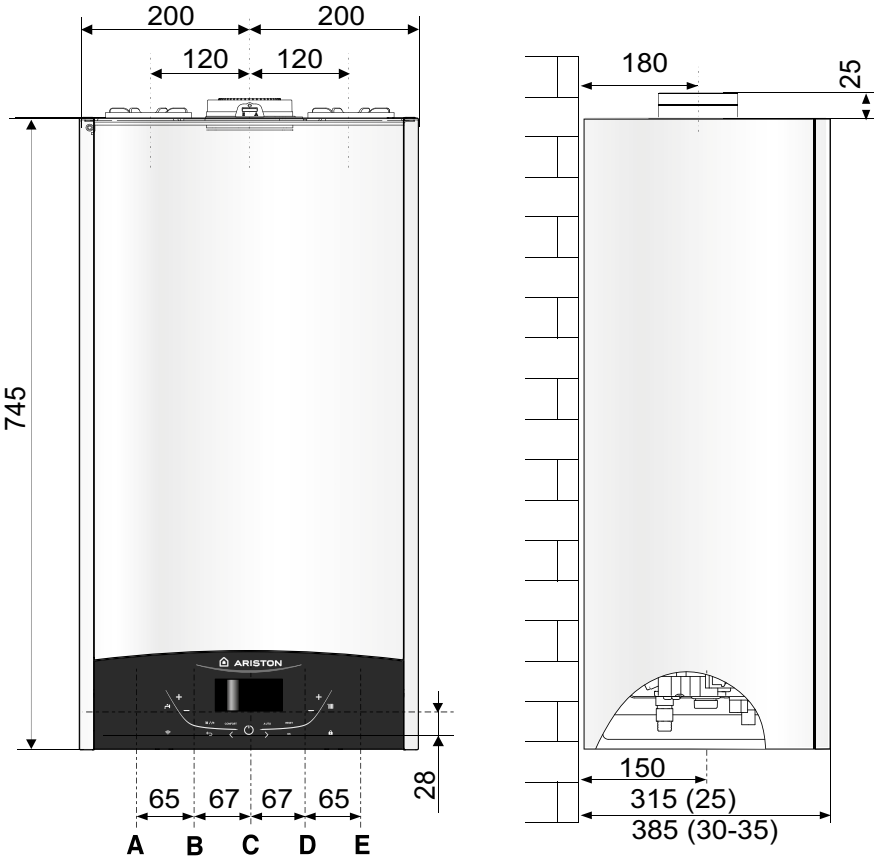

- A / Départ chauffage 3/4"
- B / Sortie eau chaude sanitaire 1/2"
- C / Entrée gaz 3/4"
- D / Entrée eau froide sanitaire 1/2"
- E / Retour chauffage 3/4"

ACCESSOIRES	Référence	Référence	
ACCESSOIRES D'INSTALLATION		SORTIE DE FUMÉES : VENTOUSE CONCENTRIQUE C13-C33	
Cache robinetterie 40 cm - Blanc	3319505	Kit ventouse horizontale - Ø60/100	3318635
Barrette de robinetterie	3319562	Kit ventouse horizontale - départ vertical - Ø60/100	3318074
Douilles 1ère installation sans montage du cadre écarteur	3319563	Kit ventouse C13 Rénofit - Ø60/100	3319237
Douilles 1ère installation avec montage du cadre écarteur	3319564	Kit départ vertical - Ø60/100	3318079
Cadre écarteur pour installation sur colonne montante Profondeur : 55 mm	3678411	Kit départ vertical avec récupérateur de condensats - Ø60/100	3318008
Barrette + cadre écarteur mural + douilles de remplacement Celtic	3319567	Kit raccordement pour conduit 3CE - Ø60/100	3318097
Barrette + cadre écarteur mural remplacement Nectra/ Calydra/Centora	3319565	Rallonge 2m - Ø60/100	3318465
Réhausse ventouse pour remplacement Centora/Nectra	3318357	Rallonge 1m - Ø60/100	3318077
Barrette + douilles de remplacement Mira Comfort/MX2	3319650	Rallonge 0,5m - Ø60/100	3318078
Barrette + cadre écarteur mural + douilles de remplacement Saunier Duval	3319566	Coude à 90° - Ø60/100	3318075
Barrette + cadre écarteur mural + douilles de remplacement ELM Leblanc gamme 7 et 5 CF/VMC	3319568	Coude à 45° (2 pièces) - Ø60/100	3318076
Barrette + cadre écarteur mural + douilles de remplacement ELM Leblanc gamme 5 FF	3319569	Coude à 30° - Ø60/100 (nécessaire dans certains cas de remplacement avec sortie latérale)	3678037
ACCESSOIRES OPTIONNELS DE RÉGULATION		Coude à 20° - Ø60/100 (nécessaire dans certains cas de remplacement avec sortie latérale)	3678033
Sensys HD blanc	3319467	Rosace de finition - Ø100	3318016
Cube	3319116	Terminal vertical - Rouge - Ø60/100	3318854
Cube RF	3319118	Terminal vertical - Noir - Ø60/100	3319235
Sonde extérieure sans fil	3319091	Déflexeur 30° - Ø60/100	1014810
Sonde extérieure filaire	3318599	Kit départ vertical - Ø60/100 => Ø80/125	3318095
Thermostat programmable Chronothermostat II	3319483	Terminal horizontal - Ø80/125	3318188
Chronothermostat RF II	3319484	Kit ventouse horizontale Ø80/125 - départ vertical Ø60/100	3318858
Sensys Net HD	3319643	Rallonge 2m - Ø80/125	3318860
Ariston Net GPRS/LAN + Sensys HD	3319645	Rallonge 1m - Ø80/125	3318093
Antenne externe pour KIT GPRS	3318892	Rallonge 0,5m - Ø80/125	3318094
Chrono Control RF	3319683	Coude à 90° - Ø80/125	3318091
Récepteur digital V2	3319686	Coude à 45° (2 pièces) - Ø80/125	3318092
MODULES HYDRAULIQUES ET ACCESSOIRES		Grille extérieure	1302581
MGZ I EVO - 1 circuit mono-température	3318620	Grille extérieure avec déflexeur	3678086
MGZ II EVO - 2 circuits mono-température	3318621	Rosace de finition - Ø125	3678484
MGZ III EVO - 3 circuits mono-température	3318622	Terminal vertical - Rouge - Ø80/125	3318081
MGM II EVO - 2 circuits multi-températures	3318624	Terminal vertical - Noir - Ø80/125	3318080
MGM III EVO - 3 circuits multi-températures	3318625	Tuile à douille toit plat - Ø80/125	77757
MCD IV EVO II - 2 circuits multi-températures NF	3319652	Tuile à douille toit incliné rouge 5/25°	1008460
Aquastat de sécurité plancher chauffant 65°C à réarmement manuel (de série dans MCD)	3318281	Tuile à douille toit incliné noir 5/25°	1017921
Vanne 2 voies motorisée pour MCD	3318364	Tuile à douille toit incliné rouge 25/45°	1008461
ACCESSOIRES OPTIONNELS SOLAIRES		Tuile à douille toit incliné noir 25/45°	1017922
Vanne thermostatique solaire manuelle	3318290	Tuile à douille toit incliné rouge 35/55°	1008462
Sonde solaire appoint gaz en série	3318983	Tuile à douille toit incliné noir 35/55°	1017923
ACCESSOIRES CHAUFFAGE		SORTIE DE FUMÉES : CONDUIT FLEXIBLE C93-B23P	
Kit neutralisation des condensats pour chaudières Pmax < 45kW	3318893	Kit raccordement chaudière boisseau horizontal - C93	3678402
Kit pompe relevage de condensats (débit 330 l/h)	3318894	Kit raccordement chaudière boisseau horizontal - B23P	3678403
Kit filtre circuit chauffage DN25 à 2 manomètres	3318876	Kit raccordement chaudière boisseau vertical - C93	3678404
Filtre rechange kit filtre chauffage	3318877	Couronne 5m avec 1 bride de centrage - Ø80	3678405
		Couronne 10m avec 2 brides de centrage - Ø80	3678406
		Couronne 15m avec 3 brides de centrage - Ø80	3678407
		Raccord flexible nécessaire si longueur > 15m - Ø80	3678444
		Kit sortie de cheminée solin avec terminal intégré - B23P	3678408
		Kit sortie de cheminée terminal - C93	3678409

Pour la transformation en GPL, aucun kit n'est requis. La transformation se fait automatiquement en sélectionnant le type de gaz souhaité directement dans le menu de la chaudière.



Choisissez **la solution connectée** qui correspond à vos besoins :



CLAS B ONE/ GENUS ONE+
CLAS ONE


TECHNOLOGIE
WIFI



Avec Sensys Net
Ou Cube S Net



Avec Sensys Net
Ou Cube S Net



Avec Cube S Net

TECHNOLOGIE
GPRS & LAN



KIT Ariston NET
GPRS avec Sensys




Antenne
externe pour
KIT GPRS

CONNECTIVITÉ ARISTON NET PRO

RÉGULATIONS D'AMBIANCE MODULANTES CONNECTÉES TECHNOLOGIE WIFI

SENSYS NET HD		
- Kit contenant : une passerelle de communication Wi-Fi + un système de régulation modulante Sensys HD. - Connexion en WiFi à la box internet pour le contrôle et/ou la supervision à distance de l'installation. - Toutes les fonctionnalités du Sensys HD avec accès en temps réel et à distance par l'application Ariston NET. - Régulation sur la température ambiante et extérieure grâce à la fonction météo par Internet.		
Dimensions extérieures (L x P x H)	134 x 44 x 96 mm	
Compatibilité	Chaudières Ariston vendues depuis 2012, pompes à chaleur et pompes à chaleur hybrides	
Connexion	Filaire entre : le système de régulation et le générateur / la passerelle de communication et le générateur	
Alimentation électrique	Alimentation directe par la carte du générateur	
Section câblage mini	0,5 mm ² - Blindé de préférence	
Classe du régulateur de température	VI*	
Référence	3319643	



PASSERELLE ARISTON NET OPEN		
- Passerelle de communication Wi-Fi permettant de connecter une installation. - Supporte les protocoles Zigbee 3.0 et OpenTherm pour connecter votre installation à un système domotique - Connexion en WiFi à la box internet pour le contrôle et/ou la supervision à distance de l'installation. - Se positionne à l'arrière du Sensys ou sur le générateur de chaleur. Peut aussi être associée à une sonde d'ambiance Cube - Fonction météo par Internet pour bénéficier d'une régulation climatique évoluée.		
Dimensions extérieures (L x P x H)	120 x 23,3 x 80 mm	
Compatibilité	Chaudières Ariston vendues depuis 2012, pompes à chaleur et pompes à chaleur hybrides	
Connexion	Filaire entre la passerelle de communication et le générateur	
Alimentation électrique	Alimentation directe par la carte du générateur	
Section câblage mini	0,5 mm² - Blindé de préférence	
Référence	3319586 Passerelle Wi-Fi / Zigbee / OpenTherm	3319089 passerelle Wi-Fi



CUBE S NET		
- Régulation modulante connectée : système tout-en-un avec connectivité intégrée. - Connexion en WiFi à la box internet pour le contrôle et/ou la supervision à distance de l'installation. - Régulation sur la température ambiante et extérieure grâce à la fonction météo par Internet. - Programmation et affichage des consommations depuis l'application Smartphone. - Design : grand écran rétroéclairé, boutons Touch.		
Dimensions extérieures (L x P x H)	104 x 19 x 104 mm	
Compatibilité	Chaudières Ariston vendues depuis 2012, pompes à chaleur et pompes à chaleur hybrides	
Connexion	Filaire entre le système de régulation et le générateur	
Alimentation électrique	Alimentation directe par la carte du générateur	
Section câblage mini	0,5 mm² - Blindé de préférence	
Classe du régulateur de température	VI**	
Référence	3319126	



RÉGULATION D'AMBIANCE MODULANTE CONNECTÉE TECHNOLOGIE GPRS & LAN

KIT ARISTON NET GPRS LAN AVEC SENSYS		
- Kit contenant : une passerelle de communication GPRS & LAN + un système de régulation modulante Sensys HD - 2 types de connexion possibles : - Connexion GPRS : connectivité autonome, ne nécessitant pas de connexion Internet (la carte SIM et l'abonnement sont directement intégrés dans la solution). - Connexion LAN : branchement filaire à une box ou un réseau IP avec concentrateur. - Toutes les fonctionnalités du Sensys HD avec contrôle et/ou supervision à distance de l'installation.		
Dimensions extérieures (L x P x H)	180 x 47 x 180 mm	
Compatibilité	Chaudières Ariston vendues depuis 2012, pompes à chaleur et pompes à chaleur hybrides	
Connexion	Filaire entre : le système de régulation et le générateur / la passerelle de communication et le générateur	
Alimentation électrique	Pour le système de régulation : alimentation directe par la carte de la chaudière / pour la passerelle : alimentation 220/240 V CA	
Section câblage mini	0,5 mm ² - Blindé de préférence	
Classe du régulateur de température	V	
Référence	3319645 - KIT Ariston NET GPRS avec Sensys HD	3319219 - Passerelle GPRS/LAN seule



ANTENNE EXTERNE POUR KIT GPRS	
- A utiliser pour améliorer la qualité de réception de la passerelle Ariston NET GPRS. - Aimantée pour un positionnement facilité.	
Indice de protection	IP 67
Longueur du câble	240 cm
Référence	3318892



* Classe du régulateur de température Sensys HD = V. Classe VI avec régulation sur température extérieure lorsque la sonde extérieure virtuelle est activée

ONE TEAM



REJOIGNEZ LE CLUB ONE TEAM

ONE TEAM est le programme de fidélisation des installateurs ARISTON.
Votre fidélité est récompensée par des euros crédités sur votre carte de paiement, des bonus et des avantages exclusifs.



1. Inscrivez-vous au Club ONE TEAM



PAR LE SITE WEB SUR
www.ariston-oneteam.com/fr



AVEC VOTRE SMARTPHONE
téléchargez l'application
ARISTON **ONE TEAM** sur



2. Scannez le code-barres

des produits achetés avec
L'APPLICATION MOBILE ONE TEAM ou le site web.
Vos points sont directement
crédités sur votre compte



3. Bénéficiez d'une carte de paiement MASTERCARD

sur laquelle seront crédités
chaque mois vos points
convertis en euros.



Le Club ONE TEAM est réservé aux installateurs et prestataires de services revendeurs chez les particuliers (voir les conditions sur le site)

ARISTON QUICK FIX

Votre assistant technique dans la poche, disponible 7J/7, 24h/24




L'application mobile dédiée aux techniciens de maintenance en intervention

- / Diagnostic des pannes via les codes défauts
- / Aide à la résolution étape par étape
- / Accès direct aux pièces de rechange
- / Accès direct aux produits par flash du QR Code
- / Accès aux notices

Pour récupérer un login et MDP, rapprochez-vous de votre responsable régional des services.

13 Responsables
Régionaux des Services
à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions.

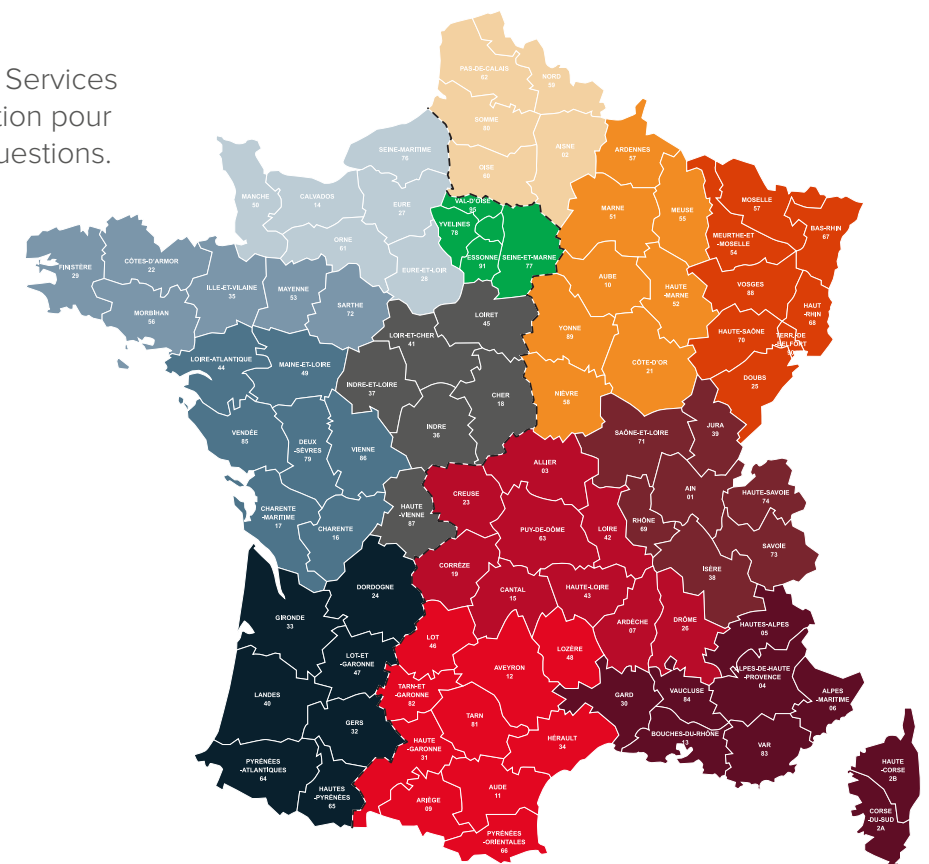

Des experts à votre écoute pour vous accompagner tout le long de la durée de vie de **votre installation**

Vous êtes un **professionnel** de l'installation
ou de la maintenance et vous avez besoin
d'une aide au dimensionnement.

09 69 37 74 40

Vous êtes un **professionnel** de l'installation
ou de la maintenance et vous avez besoin
d'un service après vente.

09 69 32 15 32

Vous êtes un **partenaire service** et vous
avez besoin d'un expert Ariston pour vous
accompagner dans le **service après-vente**.

09 69 37 48 10

Pensez à vous munir de votre
code partenaire à 8 chiffres.



**ARISTON
QUICK FIX**

Assistance technique

7j/7, 24h/24

via l'application

