

# Climate 7000i

Le design au service de la performance



## Les + du produit

### Avantages pour les professionnels



#### Économique

La fonction « Save Plus » maintient la température ambiante souhaitée et réduit la consommation d'énergie pour un confort maximal.



#### Facile à installer

Montage rapide et facile grâce aux fixations du cadre métallique.



#### Une meilleure qualité de l'air

Le ioniseur avancé élimine efficacement les virus et les bactéries.



#### Compatibilité Bosch

Les unités intérieures murales de la gamme Climate 7000i sont intégralement compatibles avec la Climate 5000 M et 7000 M.

### Avantages utilisateurs



#### Connectivité intégrée

Wi-Fi et pilotage à distance inclus avec l'App Bosch HomeCom Easy et commande vocale compatible avec protocole Matter.



#### Contrôle de consommation

La consommation d'électricité et la puissance fournie peuvent être surveillées à tout moment via l'application HomeCom Easy de Bosch.



#### Intégration facile

La Climate 7000i s'intègre facilement à votre intérieur avec ses finitions blanc mat, graphite et argentée.



#### Performances ultimes

5 puissances disponibles (2 kW, 2,6 kW, 3,5 kW, 4,1 kW et 5 kW), avec des classes énergétiques A+++ en chaud et en froid. Fonctionnement jusqu'à -30 °C.

### Climate 7000i

Unité intérieure et extérieure



- 1 Groupe extérieur
- 2 Unité intérieure blanche
- 3 Unité intérieure graphite
- 4 Unité intérieure argentée
- 5 Télécommande blanche
- 6 Télécommande graphite (avec unité intérieure graphite)



Bosch participe au programme EUROVENT pour les Splits. Retrouvez la liste des produits certifiés sur [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com).

# Climate 7000i

Mono-split mural résidentiel - Réversible - DC Inverter



2 - 5,3 kW



Maison individuelle  
Appartements





<b>Unités intérieures</b>	<b>Blanc</b>	CL7000iU W 20 E	CL7000iU W 26 E	CL7000iU W 35 E	CL7000iU W 41 E	CL7000iU W 53 E
Code article		7 733 702 574	7 733 702 576	7 733 702 578	7 733 702 580	7 733 702 582
Prix bruts HT		<b>555*</b>	<b>577*</b>	<b>668*</b>	<b>826*</b>	<b>930*</b>
<b>Unités intérieures</b>	<b>Graphite</b>	CL7000iU W 20 EB	CL7000iU W 26 EB	CL7000iU W 35 EB	CL7000iU W 41 EB	CL7000iU W 53 EB
Code article		7 733 703 055	7 733 703 056	7 733 703 057	7 733 703 058	7 733 703 059
Prix bruts HT		<b>619*</b>	<b>641*</b>	<b>732*</b>	<b>890*</b>	<b>994*</b>
<b>Unités intérieures</b>	<b>Argentée</b>	CL7000iU W 20 ES	CL7000iU W 26 ES	CL7000iU W 35 ES	CL7000iU W 41 ES	CL7000iU W 53 ES
Code article		7 733 703 050	7 733 703 051	7 733 703 052	7 733 703 053	7 733 703 054
Prix bruts HT		<b>619*</b>	<b>641*</b>	<b>732*</b>	<b>890*</b>	<b>994*</b>
<b>Groupes extérieurs</b>		CL7000i 20 E	CL7000i 26 E	CL7000i 35 E	CL7000i 41 E	CL7000i 53 E
Code article		7 733 702 573	7 733 702 575	7 733 702 577	7 733 702 579	7 733 702 581
Prix bruts HT		<b>601**</b>	<b>677**</b>	<b>925**</b>	<b>1 140**</b>	<b>1 395***</b>
<b>Ensemble (groupe extérieur + unité intérieure)</b>	<b>Blanc</b>	CL7000i-set 20 E	CL7000i-set 26 E	CL7000i-set 35 E	CL7000i-set 41 E	CL7000i-set 53 E
Code article		7 733 703 118	7 733 703 119	7 733 703 120	7 733 703 121	7 733 703 122
Prix bruts HT		<b>1 156**</b>	<b>1 254**</b>	<b>1 593**</b>	<b>1 966**</b>	<b>2 326***</b>
<b>Ensemble (groupe extérieur + unité intérieure)</b>	<b>Graphite</b>	CL7000i-set 20 EB	CL7000i-set 26 EB	CL7000i-set 35 EB	CL7000i-set 41 EB	CL7000i-set 53 EB
Code article		7 733 703 128	7 733 703 129	7 733 703 130	7 733 703 131	7 733 703 132
Prix bruts HT		<b>1 221**</b>	<b>1 318**</b>	<b>1 657**</b>	<b>2 030**</b>	<b>2 390***</b>
<b>Ensemble (groupe extérieur + unité intérieure)</b>	<b>Argentée</b>	CL7000i-set 20 ES	CL7000i-set 26 ES	CL7000i-set 35 ES	CL7000i-set 41 ES	CL7000i-set 53 ES
Code article		7 733 703 123	7 733 703 124	7 733 703 125	7 733 703 126	7 733 703 127
Prix bruts HT		<b>1 221**</b>	<b>1 318**</b>	<b>1 657**</b>	<b>2 030**</b>	<b>2 390***</b>
<b>Système avec unité intérieure BLANCHE</b>	<b>Unité</b>	CL7000i-set 20 E	CL7000i-set 26 E	CL7000i-set 35 E	CL7000i-set 41 E	CL7000i-set 53 E
Puissance frigorifique nominale	kW	2	2,5	3,4	4	5
Puissance absorbée nominale	kW	0,385	0,5	0,72	1,02	1,31
EER	-	5,2	5	4,48	3,9	3,8
Classe énergétique	kW			A+++		
SEER	-	9,4	10,1	9,7	8,7	8,5
Plage de fonctionnement	°C	de -15 à 50 °C				
Puissance calorifique nominale <sup>1)</sup>	kW	2,3		4,1	4,6	5,6
Puissance absorbée nominale	kW	0,46		0,87	1,07	1,47
Puissance nominale à -7 °C <sup>2)</sup>	kW	3,1		4,1		4,5
Puissance nominale à -10 °C <sup>3)</sup>	kW	2,8		3,7	3,8	4,2
Puissance nominale à -15 °C <sup>3)</sup>	kW	2,3		3,1	3,2	3,6
Puissance nominale à -20 °C <sup>3)</sup>	kW	1,8		2,3	2,6	2,9
COP	-	5		4,7		3,8
Classe énergétique	-		A+++			A++
SCOP	-		5,1			4,6
Plage de fonctionnement	°C	de -30 à 30 °C				
<b>Unité intérieure (UI)</b>		CL7000iU W 20 E	CL7000iU W 26 E	CL7000iU W 35 E	CL7000iU W 41 E	CL7000iU W 53 E
Pression sonore (min. / max.) (réalisé à 1 m)	dB(A)	19 / 37	19 / 43	20 / 43	21 / 43	21 / 44
Débit d'air (min. / nominale / max.)	m³/h	320 / 520 / 680	380 / 680 / 750	380 / 700 / 750	390 / 720 / 780	400 / 740 / 800
Dimensions (L x P x H)	mm	909 x 255 x 308				
Poids net	kg	12,4				12,4
<b>Groupe extérieur (UE)</b>		CL7000i 20 E	CL7000i 26 E	CL7000i 35 E	CL7000i 41 E	CL7000i 53 E
Pression sonore (réalisé à 1 m)	dB(A)	53		56		
Puissance sonore (mode froid)	dB(A)		59	62	63	65
Débit d'air	m³/h	1900		2100		3500
Dimensions (L x P x H)	mm	765 x 303 x 555		805 x 330 x 554		890 x 342 x 673
Poids net	kg	28,1	31,3	31,4	31,5	40,9
<b>Caractéristiques frigorifiques</b>						
Type de réfrigérant (PRG)	-	R32 (675)				
Charge nominale avec longueur standard	kg	0,85		0,9	1	1,25
Longueur standard (précharge)	m	5				
Diamètre côté liquide	mm (pouce)	6,35 (1/4")				
Diamètre côté gaz	mm (pouce)	9,52 (3/8")			12,7 (1/2")	
Longueur (min. / max.)	m	3 / 25				3 / 30
Dénivelé max.	m	10				20
<b>Caractéristiques électriques</b> (nous recommandons une conformité aux normes en vigueur dont NF C 15-100)						
Alimentation électrique (sur groupe extérieur)	Ph-V-Hz	Monophasé - 230v - 50Hz				
Intensité max. (Protection électrique recommandée)	A	11 (16 A)	13 (16 A)	13,5 (16 A)	13,5 (16 A)	13,5 (16 A)
Câble d'alimentation UE	-	3G2,5 mm² - H07RN-F				
Câble de raccordement UE-UI	-	5G1,5 mm² - H07RN-F				

\* Éco-participation de 1,81 € HT non incluse. \*\* Éco-participation de 7,69 € HT non incluse. \*\*\* Éco-participation de 10,02 € HT non incluse.

<sup>1)</sup> 7 °C extérieur/20 °C intérieur. <sup>2)</sup> -7 °C extérieur/20 °C intérieur. <sup>3)</sup> 20 °C extérieur.


## Caractéristiques dimensionnelles

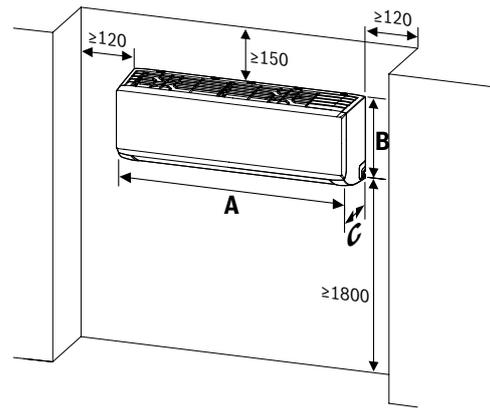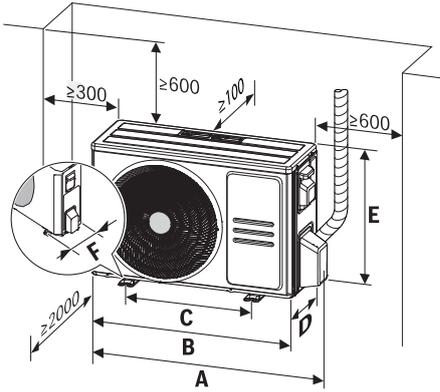


Groupes extérieurs	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CL7000iU W 20 E	874	765	511	303	555	317
CL7000iU W 26 E	874	805	511	330	554	317
CL7000iU W 35 E	874	805	511	330	554	317
CL7000iU W 41 E	874	805	511	330	554	317
CL7000iU W 53 E	955	890	663	342	673	354

Unités intérieures	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CL7000i 20 E			
CL7000i 26 E			
CL7000i 35 E	895	248	298
CL7000i 41 E			
CL7000i 53 E			

## Schéma de raccordement électrique

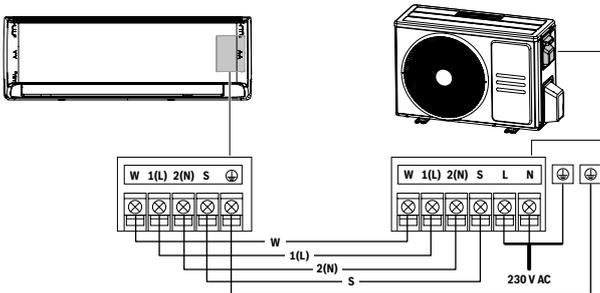

## Télécommande fournie et fonctions principales

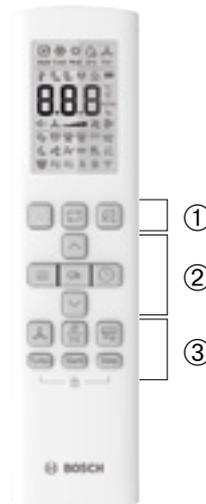

Pos.	Touche	Fonction
		Activer/désactiver
1		Réglage du mode de fonctionnement
		Mode Save+
		Menu
	OK	Confirmer la sélection
2		Régler la minuterie
		Augmenter la température
		Diminuer la température
		Vitesse de rotation du ventilateur
		Swing vertical/horizontal
3		Ioniseur avancé
		Mode Turbo
		Mode Silence
		Mode Nuit

## Accessoires optionnels

Régulations :

**MC R** (module d'extension pour utilisation commande filaire CRC R-1, contact d'ouvrant ou alarme)

**CRC R-1 et CRC R-2** (Commandes filaires individuelles)

