



Thema AS Condens

15 - 25 kW



-
-
-
-
-
-
-
-
-

Gaz naturel et propane via interface

(1) Compatible Delta Dore, détails disponibles p. 312
(2) Classe valable pour Thema AS Condens 25 en association avec un thermostat d'ambiance modulant et une sonde extérieure de température
(3) En association avec le ballon FE 150 BA

La condensation en toute liberté !

Une chaudière adaptable

- Au choix entre 15 et 25 kW, pour une utilisation en chauffage seul ou en combinaison avec un préparateur sanitaire serpentin WE (voir page 206)
- Adaptez la solution aux besoins de votre client selon les points d'eau et le nombre de personne grâce à l'adaptabilité de la chaudière

Pour les installateurs

- Technologie FlameFit®, une combustion automatique et sans réglage optimisée pour le gaz vert. Choix du gaz naturel ou du propane depuis l'interface
- Avec Clic Express, le boîtier radio du régulateur et MiGo Link sont intégrables directement sous la chaudière en quelques secondes
- On pense à votre santé : ne vous abîmez plus le dos pour sortir la chaudière du carton, grâce à l'ouverture facile autour du carton.

Pour les SAV

- Pour une maintenance sécurisée et simplifiée, un bouton ON/OFF permettant de couper le 230 V est intégré sous la chaudière.
- Un design épuré et une interface tactile avec assistant d'installation pour une mise en service facile et rapide
- Une maintenance plus précise grâce à l'ajout de codes permettant de surveiller l'activité de la chaudière

ET TOUJOURS...

- Pièces de rechange disponibles minimum 15 ans après la fin de fabrication du produit (voir détails page 22)
- Des kits de remplacement concurrence « express » disponibles en option pour des remplacements rapides et faciles

Système et compatibilité

Une solution optimisée avec un préparateur sanitaire

Installation facile avec :

- Ballons WE au mur 80, 100 ou 140 litres (voir page 206)
- Ballons FE au sol de 120, 150, 200, 300, 400 ou 500 litres (voir page 205)
- Magna Aqua 100 à 270 litres (voir page 244)

Astuce Saunier Duval

Une belle installation !

Commandez le cache-tubulures magnétique, une installation en seulement 5 secondes directement sous la chaudière.


Réf. 0010025489



Tous les accessoires

Accessoires chaudières	p. 172
Kits de remplacement «express»	p. 175
Solutions de régulation et de connectivité	p. 292
Filtere magnétique - Réf. 0010025451	197 € HT
Cache-tubulures magnétique - Réf. 0010025489	49 € HT
MiSet Radio version Clic Express - Réf. 0020261007	381 € HT

Dimensions et gabarit d'installation en mm

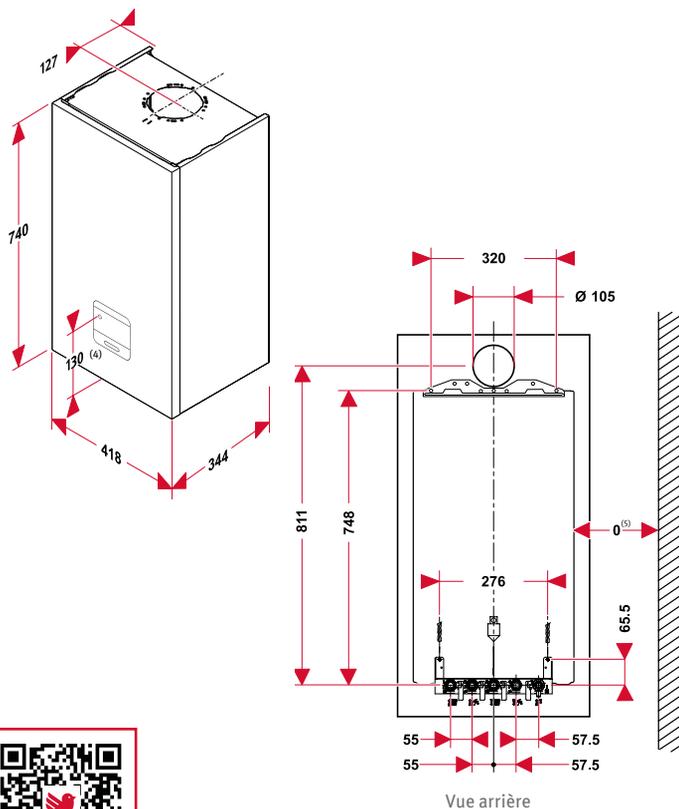

(4) Distance du bas de l'appareil au bouton Marche / Arrêt
(5) Pas besoin de distance minimale sur les côtés de l'appareil

Thema AS Condens		AS 15	AS 25
Nomenclature		Thema Condens AS 15-CS/1 (N-FR)	Thema Condens AS 25-CS/1 (N-FR)
Mode d'évacuation		Ventouse	
Catégorie gaz		I2N, I3P (gaz naturel et propane)	
Performances ErP			
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (η_s)	%/Classe	93 / A	94 / A
Performances énergétiques			
Puissance nominale chauffage	kW	14,9	24,7
Puissance intermédiaire	kW	2,4	2,4
Rendement à charge nominale (100 %)	%	97,4	97
Rendement à charge partielle (30 %)	%	108,8	109,6
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K	W	37	37
Puissance électrique auxiliaires (hors circul.) à Pn	W	23	43,1
Puissance électrique à charge nulle	W	1,7	1,4
Puissance électrique du circulateur en chauffage	W	48,8	49,4
Caractéristiques chauffage			
Puissance utile ajustable à 80 / 60 °C	kW	2,4 - 14,9	2,4 - 24,7
Puissance utile ajustable à 50 / 30 °C	kW	2,7 - 16,4	2,7 - 26,9
Température départ chauffage maximale réglable	°C	15 - 80	15 - 80
Capacité du vase d'expansion	l	8	8
Pression maximale (soupape de sécurité intégrée)	bar	3	3
Évacuation des gaz brûlés			
Type de raccordement		C13, C33, C93, B23p	
Longueur maximale horizontale (avec coude de départ chaudière)	\varnothing 60 / 100 m	10 ⁽⁶⁾	10 ⁽⁶⁾
	\varnothing 80 / 125 m	16	33
Longueur maximale verticale (avec buse de départ chaudière)	\varnothing 60 / 100 m	12	12
	\varnothing 80 / 125 m	18,5	35,5
Classe de NOx		6	6
Caractéristiques électriques			
Protection électrique		IPX4D	IPX4D
Tension d'alimentation	V	230 V	230 V
Informations complémentaires			
Poids vide / rempli	kg	29,0 / 40,5	
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)	mm	740 / 418 / 344	

(6) longueur accessible via réglage du d.164 dans le menu installateur de la chaudière (sinon 4,5 m)

Références et Prix Publics		AS 15	AS 25	Éco-participation 
Référence chaudière nue	Gaz naturel et propane	0010025100	0010025101	-
Chaudière nue	€ HT	2 693	2 943	7,00
Plaque pour le neuf et le remplacement SD - Réf. 0010040209	€ HT	173	173	0,01
Douilles pour le neuf et le remplacement SD - Réf. 0020210110	€ HT	32	32	0,01
Ventouse horizontale - Réf. 0010031039	€ HT	88	88	0,05
Chaudière complète (plaque + douilles + ventouse)	€ HT	2986	3236	7,07

Chaudière non compatible avec les conduits collectifs (3CEp)



Corps de chauffe

Éco-participation (montant non remisable à ajouter au prix HT du produit - détails p. 33)