

# ThemaPlus Bas-NOx

24 kW

Cadre écarteur intégré !



## La vraie mini-accumulation en Bas-NOx

### Un confort sanitaire unique

- Technologie **MicroFast®** : ballon de 3 litres garantissant de l'eau chaude sans attente et une stabilité de la température lors de multiples puisages. Une technologie brevetée qui a déjà fait des millions d'heures, **depuis plus de 20 ans**
- **Jusqu'à 11,7 l/min** (selon EN 13203) : répond parfaitement aux besoins d'un appartement équipé d'une salle de bains

### Une chaudière compatible avec toutes les configurations

- Conçue pour fonctionner en conduits collectifs : « **VMC gaz** », conduit « **Shunt** », conduit « **Alsace** », conduit « **ATG** » et conduit individuel > 10 mètres en logement collectif
- Température des fumées identique aux versions précédentes : pas de modification nécessaire des conduits de fumées

### Remplacement « express »

- **Dimensions compactes** : seulement 41 cm de large pour 38 cm de profondeur et 33 kg, un transport et une manipulation faciles, idéal pour les immeubles sans ascenseur
- **Cadre écarteur intégré** à l'arrière de la chaudière permettant une installation simple sur des colonnes montantes et un raccordement « express » du kit de remplacement : top chrono

### ET TOUJOURS...

- Pièces de rechange disponibles minimum 15 ans après la fin de fabrication du produit (voir détails page 22)
- Pompe modulante haute performance énergétique (HPE) : de vraies économies d'énergie

(1) Selon EN 13203,  $\Delta T = 30$  K

## Système et compatibilité


### Tubulures de remplacement « express »

Gagnez du temps en remplaçant une ancienne chaudière avec les tubulures « express » prémontées. Rendez-vous page 219.




## Astuce Saunier Duval

Le cadre écarteur est directement intégré à l'arrière de la chaudière, pour une installation simple et rapide sur des colonnes montantes.

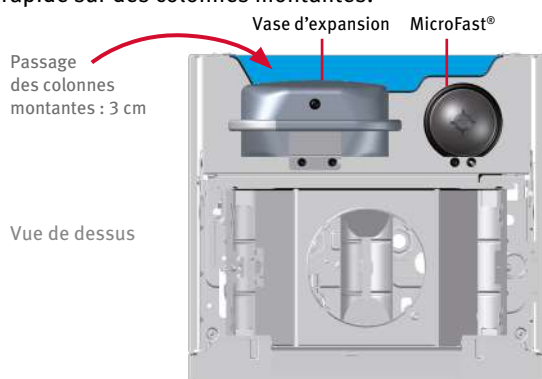

## Dimensions et gabarit d'installation en mm

La barrette d'accrochage est livrée dans l'emballage de la chaudière

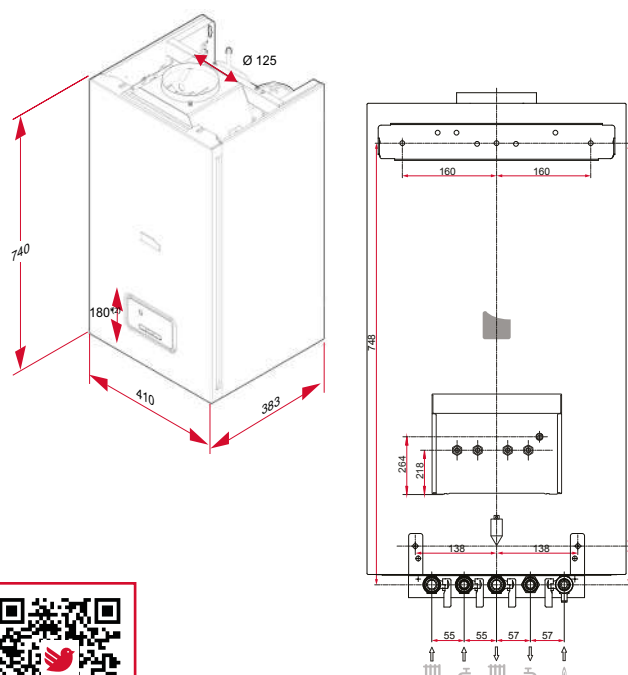

(2) Distance du bas de l'appareil au bouton marche / arrêt

| ThemaPlus Bas-NOx (MA 18/24-LC/1)                                     |             | C 25                                 | V 25             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| Mode d'évacuation                                                     |             | Cheminée                             | VMC              |                   |
| Catégorie gaz                                                         |             | II2E+3P                              | I2E+             |                   |
| Performances ErP                                                      |             |                                      |                  |                   |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (ηs) / Classe    |             | % / -                                | 77 / C           |                   |
| Efficacité énergétique sur l'eau chaude (ηWh) / Classe                |             | % / -                                | 70 / B           |                   |
| Profil de soutirage                                                   |             |                                      | XL               |                   |
| Caractéristiques chauffage                                            |             |                                      |                  |                   |
| Puissance utile ajustable à 80 / 60 °C                                |             | kW                                   | 9,5 à 18         |                   |
| Température départ chauffage maximale réglable                        |             | °C                                   | 35 à 83          |                   |
| Capacité du vase d'expansion                                          |             | l                                    | 8                |                   |
| Pression maximale (soupape de sécurité intégrée)                      |             | bar                                  | 3                |                   |
| Caractéristiques sanitaires                                           |             |                                      |                  |                   |
| Puissance utile maximale                                              |             | kW                                   | 24               |                   |
| Débit spécifique (ΔT 30 K selon la norme EN 13203)                    |             | l / min                              | 11,7             |                   |
| Capacité du ballon                                                    |             | l                                    | 3                |                   |
| Température départ ECS réglable                                       |             | °C                                   | 35 à 60          |                   |
| Débit d'eau minimal                                                   |             | l / min                              | 1,7              |                   |
| Pression maximale d'alimentation sanitaire                            |             | bar                                  | 10               |                   |
| Évacuation des gaz brûlés                                             |             |                                      |                  |                   |
| Type de raccordement                                                  |             | B11BS                                | VMC              |                   |
| Diamètre de la buse                                                   |             | mm                                   | Ø 125            |                   |
| Classe de NOx                                                         |             |                                      | 6                |                   |
| Compatible bouche BAZ Pilot                                           |             | Non                                  | Oui              |                   |
| Caractéristiques électriques                                          |             |                                      |                  |                   |
| Protection électrique                                                 |             |                                      | IPX4D            |                   |
| Tension d'alimentation                                                |             | V                                    | 230              |                   |
| Puissance électrique en veille / en fonctionnement                    |             | W                                    | < 5 / 62         |                   |
| Informations complémentaires                                          |             |                                      |                  |                   |
| Poids net                                                             |             | kg                                   | 33               |                   |
| Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)                           |             | mm                                   | 740 / 410 / 383  |                   |
| Références et Prix Publics                                            |             | C 25                                 | V 25             |                   |
| Référence chaudière                                                   | Gaz naturel | 0010023632                           | 0010023633       |                   |
| Prix chaudière nue                                                    | € HT        | 2 224                                | 2 340            |                   |
| Éco-participation                                                     | € HT        | 7,00                                 | 7,00             |                   |
| Kit de transformation en propane                                      |             | 0020301013                           | Non compatible   |                   |
| Prix kit de transformation en propane                                 | € HT        | 61                                   | -                |                   |
| Remplacement à neuf                                                   |             | Référence                            | Prix Public € HT | Éco-participation |
| Plaque de raccordement (robinet NF)                                   |             | 0010040209                           | 173              | 0,01              |
| Douilles longues                                                      |             | 0010025500                           | 45               | 0,01              |
| Remplacement avec tubulures « express »                               |             | Référence                            | Prix Public € HT | Éco-participation |
| Tubulures « express » Saunier Duval + cache-tubulures                 |             | 0010025501                           | 173              | 0,01              |
| Tubulures « express » e.l.m. leblanc Acléis/Mégalis + cache-tubulures |             | 0010025502                           |                  |                   |
| Tubulures « express » e.l.m. leblanc GLM/GVM + cache-tubulures        |             | 0010025503                           |                  |                   |
| Tubulures « express » Chaffoteaux gamme Celtic + cache-tubulures      |             | 0010025504                           |                  |                   |
| Tubulures « express » Chaffoteaux gamme Nectra + cache-tubulures      |             | 0010025505                           |                  |                   |
| Plus de détails sur les accessoires de remplacement p. 219            |             | <br>Cache-tubulures seul<br>↑13,5 cm | 42               | 0,01              |
| Plus de détails sur le kit Bouche BAZ Pilot p. 223                    |             |                                      |                  |                   |
| Plus de détails sur la fumisterie p. 220                              |             |                                      |                  |                   |

ErP



Éco-participation (montant non remisable à ajouter au prix HT du produit - détails p. 33)