



ThemaPlus Condens

26 – 31 – 36 kW



Gaz naturel et propane
via interface

(1) Compatible Delta Dore, détails disponibles p. 312
(2) Classe valable en association avec un thermostat d'ambiance modulant et une sonde extérieure de température

Puissance sanitaire	Débit spécifique selon EN 13203 (l/min)	WC	Baignoire / Douche	WC + Baignoire / Douche	Adapté à
26	12,3	x 2	x 1	-	1 SDB < 90 m ²
31	14,8	x 2	-	x 1	1 SDB > 90 m ²
36	17	x 2	-	x 2	2 SDB > 90 m ²

Classification sanitaire selon EN13203 3***

La référence du professionnel

Un confort sanitaire sans compromis pour vos clients

- De l'eau chaude disponible immédiatement à température stable, même en cas de multiples puisages grâce au mini-ballon de 3,2 litres intégré : technologie MicroFast®
- Débit sanitaire jusqu'à 17 litres par minute selon EN 13203 : label sanitaire 3***

Pour les installateurs

- Technologie FlameFit®, une combustion automatique et sans réglage avec choix du gaz naturel ou du propane directement depuis l'interface tactile
- Avec Clic Express, le boîtier radio du régulateur et MiGo Link sont intégrables directement sous la chaudière en quelques secondes
- On pense au transport : ne vous abîmez plus le dos pour sortir la chaudière du carton, grâce à l'ouverture facile

Pour les SAV

- Pour une maintenance sécurisée et simplifiée, un bouton ON/OFF permettant de couper le 230 V est intégré sous la chaudière : pas de coup de jus ou de flash de la carte électronique
- Un design épuré et une interface tactile avec assistant d'installation pour une mise en service facile et rapide
- Une maintenance plus précise grâce à l'ajout de codes permettant de surveiller l'activité de la chaudière

ET TOUJOURS...

- Pièces de rechange disponibles minimum 15 ans après la fin de fabrication du produit (voir détails page 22)
- Des kits de remplacement concurrence « express » disponibles en option pour des remplacements rapides et faciles

Système et compatibilité

MiSet, le régulateur design et connectable

- Un régulateur tactile simple d'utilisation
- Sonde extérieure en option
- Connectable avec MiGo Link
- Économies d'énergie assurées avec la modulation de la puissance de la chaudière



Astuce Saunier Duval

Une belle installation !


Commandez le cache-tubulures magnétique, une installation en seulement 5 secondes directement sous la chaudière.
Réf. 0010025489



Tous les accessoires

Accessoires chaudières	p. 172
Kits de remplacement «express»	p. 175
Solutions de régulation et de connectivité	p. 292
Neutraliseur de condensats - Réf. 0010016475	141 € HT
Filtre magnétique - Réf. 0010025451	197 € HT
Cache-tubulures magnétique - Réf. 0010025489	49 € HT
MiSet Radio version Clic Express - Réf. 0020261007	381 € HT

Dimensions et gabarit d'installation en mm

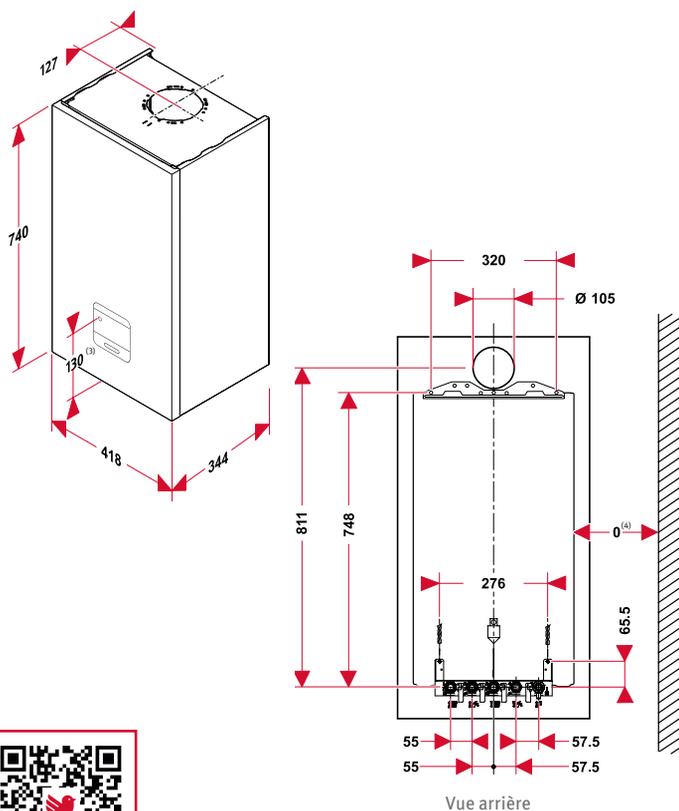

(3) Distance du bas de l'appareil au bouton Marche / Arrêt
(4) Pas besoin de distance minimale sur les côtés de l'appareil

ThemaPlus Condens		26	31	36
Nomenclature		ThemaPlus Condens MA 26-CS/1 (N-FR)	ThemaPlus Condens MA 31-CS/1 (N-FR)	ThemaPlus Condens MA 36-CS/1 (N-FR)
Mode d'évacuation		Ventouse		
Catégorie gaz		I2N, I3P (gaz naturel et propane)		
Performances ErP				
Effacité énergétique saisonnière pour le chauffage (η_s)	% / Classe	94 / A	94 / A	94 / A
Effacité énergétique saisonnière pour l'eau chaude (η_{Wh})	% / Classe	83 / A	82 / A	83 / A
Profil de soutirage		XL	XL	XL
Performances énergétiques				
Puissance nominale chauffage	kW	20,0	25,0	29,8
Puissance intermédiaire	kW	2,4	3,4	3,4
Rendement à charge nominale (100 %)	%	97,9	97,9	97,3
Rendement à charge partielle (30 %)	%	109	108,8	109,1
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K	W	37	36	36
Puissance électrique auxiliaires (hors circul.) à Pn	W	33,1	28	33,1
Puissance électrique à charge nulle	W	1,4	2	2
Puissance électrique du circulateur en chauffage	W	42,2	49	49
Caractéristiques chauffage				
Puissance utile ajustable à 80 / 60 °C	kW	2,4 - 20	3,4 - 25,0	3,4 - 29,8
Puissance utile ajustable à 50 / 30 °C	kW	2,7 - 21,7	3,9 - 27,3	3,9 - 32,8
Température départ chauffage maximale réglable	°C	15 - 80	15 - 80	15 - 80
Capacité du vase d'expansion	l	8	8	8
Pression maximale (soupape de sécurité intégrée)	bar	3	3	3
Caractéristiques sanitaires				
Puissance utile maximale	kW	26	31	35,1
Débit spécifique (ΔT 30 °C selon la norme EN 13203)	l / min	12,3	14,8	17
Capacité du ballon	l	3,2	3,2	3,2
Température départ ECS réglable	°C	35 - 60	35 - 60	35 - 60
Débit d'eau minimal	l / min	1,5	1,5	1,5
Pression maximale d'alimentation sanitaire	bar	10	10	10
Évacuation des gaz brûlés				
Type de raccordement		C13, C33, C93, B23p		
Longueur maximale horizontale (avec coude de départ chaudière)	ø 60 / 100 m	10 ⁽⁵⁾	8 ⁽⁵⁾	8 ⁽⁵⁾
	ø 80 / 125 m	28	28	28
Longueur maximale verticale (avec buse de départ chaudière)	ø 60 / 100 m	12	6	6
	ø 80 / 125 m	32,5	32,5	32,5
Classe de NOx		6	6	6
Caractéristiques électriques				
Protection électrique		IPX4D	IPX4D	IPX4D
Tension d'alimentation	V	230 V	230 V	230 V
Informations complémentaires				
Poids vide / rempli	kg	29,7 / 41,2	33,8 / 46,0	34,1 / 46,2
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)	mm	740 / 418 / 344		

ErP

RE 2020

Chaudières gaz à condensation

(5) longueur accessible via réglage du d.164 dans le menu installateur de la chaudière (sinon 4,5 m)

Références et Prix Publics		26	31	36	Éco-participation ^{ECO}
Référence chaudière nue	Gaz naturel et propane	0010025107	0010025109	0010025111	-
Chaudière nue	€ HT	3 132	3 499	3 867	7,00
Plaque pour le neuf et le remplacement SD - Réf. 0010040209	€ HT	173	173	173	0,01
Douilles pour le neuf et le remplacement SD - Réf. 0020210110	€ HT	32	32	32	0,01
Ventouse horizontale - Réf. 0010031039	€ HT	88	88	88	0,05
Chaudière complète (plaque + douilles + ventouse)	€ HT	3 425	3 792	4 160	7,07

Chaudière non compatible avec les conduits collectifs (3CEp), se référer à la page 168 avec la ThemaPlus M-Condens 3CEp



Selon la norme EN 13203



Corps de chauffe



Éco-participation (montant non remisable à ajouter au prix HT du produit - détails p. 33)