


Opalia C Bas-NOx

11 et 14 l/min

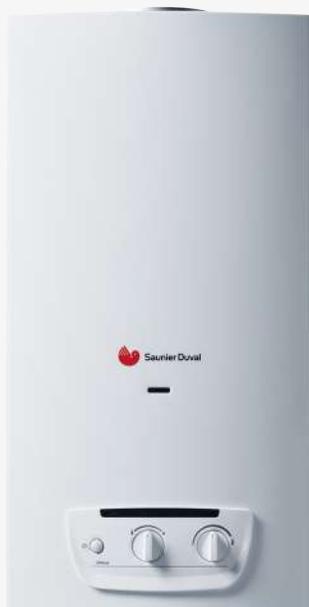

	Débit spécifique ⁽¹⁾ (l/min)			
C 11	11	x 1	x1	-
C 14	14	-	-	x 1

De l'eau chaude, tout simplement

Installation et remplacement faciles

- Même empreinte au mur que les versions précédentes : toujours 68 cm de hauteur, 35 cm de largeur et 31 cm de profondeur, un remplacement toujours aussi rapide avec cadre écarteur intégré
- Flexibles tressés livrés de série avec l'appareil : un raccordement simple et rapide, idéal pour les installations dans des endroits étroits
- Ailettes intégrées au cadre écarteur de la version C 14 permettant de masquer les traces de l'ancien chauffe-bain : pas besoin de repeindre le mur lors du remplacement

Un confort sanitaire au plus près des besoins

- Gamme composée de deux modèles : 11 et 14 l/min⁽¹⁾, une réponse idéale pour les logements avec une ou deux salles de bains
- Démarrage rapide et de l'eau chaude à température rapidement, même après un redémarrage du chauffe-bain : économies d'eau
- Interface simple d'utilisation avec deux boutons : puissance et débit, pour un réglage (été / hiver) facile pour l'utilisateur de la température de l'eau chaude

Une réponse à chaque configuration

- Versions cheminée, VMC individuelle et VMC collective : des solutions adaptées en maison comme en appartement
- Température de fumées identique aux versions précédentes : pas d'impact sur les conduits de fumées

ET TOUJOURS...

- Pièces de rechange disponibles minimum 15 ans après la fin de fabrication du produit (voir détails page 22)
- Classe 6 de NOx : brûleur Bas-NOx développé par Saunier Duval pour réduire les émissions de NOx

(1) $\Delta T = 25^\circ C$

Système et compatibilité

Batterie mélangeuse Opalia C Bas-NOx
(Réf. 0020234535 - 102 € HT ^{ECO} 0,01 € HT)

- Permet le raccordement direct de l'ECS à un robinet mélangeur


+ Bec déverseur :

- 9 cm : Réf. 0010012459 - 39 € HT


^{ECO} 0,01 € HT

- 19 cm : Réf. 0010012460 - 49 € HT


^{ECO} 0,01 € HT



Astuce Saunier Duval

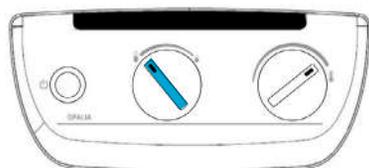


Mode hiver




Mode été

Dimensions et gabarit d'installation en mm

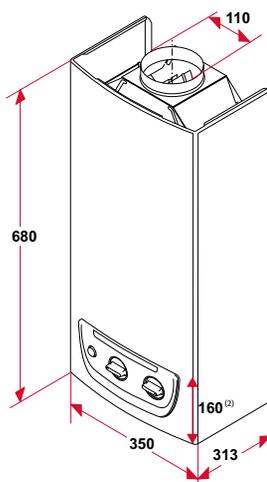

Opalia C 11

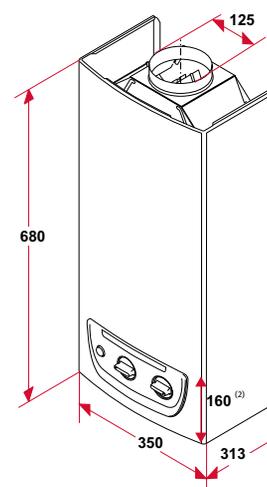

Opalia C 14



(2) Distance du bas de l'appareil au bouton Marche / Arrêt

Opalia		C 11	C 11 V/ C 11 VS	C 11 Cyclo	C 14	C 14 V/ C 14 VS	C 14 Cyclo
Allumage (V : Veilleuse - G : Générateur)	-	V	V	G	V	V	G
Mode d'évacuation (C : Cheminée - VMC)	-	C	VMC	C	C	VMC	C
Performances ErP							
Efficacité énergétique sur l'eau chaude (η_{Wh})/Classe	%/-	78 / A	77 / A	78 / A		77 / A	
Profil de soutirage		M			M		
Caractéristiques sanitaires							
Débit spécifique à ΔT 25 °C	l/min	11			14		
Débit minimal d'allumage	l/min	2,3	2,3	2,6	3,2	3,2	3,4
Puissance utile maximale	kW	18,1			23,1		
Puissance utile minimale	kW	6,4			8,3		
Rendement PCI à puissance nominale	%	88			88		
Pression d'eau maximale / minimale	bar	13 / 0,13	13 / 0,13	13 / 0,41	13 / 0,13	13 / 0,13	13 / 0,41
Évacuation des gaz brûlés							
Diamètre de la buse	mm	Ø 110			Ø 125		
Classe de NOx	-	6			6		
Informations complémentaires							
Poids net / brut	kg	12,9 / 15,8	12,9 / 15,8	10,9 / 13,8	14,2 / 17,1	14,2 / 17,1	12,2 / 15,1
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)	mm	680 / 350 / 313					
Colisage	-	1 colis					
Livré de série avec	-	2x flexibles tressés + 1x vanne à eau + 1x raccord gaz + 1x robinet gaz NF + sachet de vis et joints + documentations et notices					

ErP

Désignation	Type d'installation	Type de gaz	Référence	Prix Public € HT	Éco- ^{ECO} participation € HT	
Opalia C 11 Piezo Bas-NOx	Cheminée	Gaz naturel (GN)	0010022532	999	1,75	
		Propane (P)	0010022533	999	1,75	
Opalia C 11 Cyclo Bas-NOx		Gaz naturel (GN)	0010022536	1 218	1,75	
		Propane (P)	0010022537	1 218	1,75	
Opalia C 14 Piezo Bas-NOx		Gaz naturel (GN)	0010022538	1 106	1,75	
		Propane (P)	0010022539	1 106	1,75	
Opalia C 14 Cyclo Bas-NOx		Gaz naturel (GN)	0010022542	1 362	1,75	
		Propane (P)	0010022543	1 362	1,75	
Opalia C 11 V Piezo Bas-NOx		VMC individuelle	Gaz naturel (GN)	0010022535	1 072	1,75
Opalia C 14 V Piezo Bas-NOx				0010022541	1 165	1,75
Opalia C 11 VS Piezo Bas-NOx	VMC collective	Gaz naturel (GN)	0010022534	1 144	1,75	
Opalia C 14 VS Piezo Bas-NOx			0010022540	1 165	1,75	
Accessoires			Référence	Prix Public € HT	Éco-^{ECO} participation € HT	
Batterie mélangeuse pour Opalia C (Bas-NOx)			0020234535	102	0,01	
Bec déverseur 9 cm			0010012459	39	0,01	
Bec déverseur 19 cm			0010012460	49	0,01	
Cache-tubulures Opalia C (depuis 2015) pour installation sans batterie mélangeuse			0020175079	39	0,01	
Cache-tubulures Opalia C (depuis 2015) pour installation avec batterie mélangeuse			0020175060	39	0,01	

Plus d'informations page 242

V : appareil équipé d'un dispositif de sécurité individuel intégré ou pour raccordement sur VMC individuelle
 VS : appareil équipé d'un dispositif de sécurité collectif intégré, pour raccordement sur VMC collective - G : appareil Cyclo équipé d'un générateur