

GAMME ATLANTIC

## Muraux Kazendo

Confort Plus



\*Les fonctions d'auto-nettoyage et de stérilisation haute température ne sont pas disponibles en multi-splits

## CONFORT OPTIMAL

Grâce à son **détecteur de présence intelligent** et sa programmation hebdomadaire (disponible via l'application Intelligent Air) le mural Kazendo s'adapte parfaitement à votre mode de vie.

Le capteur détecte automatiquement l'emplacement et les mouvements des personnes dans la pièce et ajuste le flux d'air en activant le mode « **Suivre** » ou « **Éviter** » en fonction du besoin. Si la pièce est vide, le mural active le mode « Économie d'énergie » dans les 20 minutes.




## CONFORT ACOUSTIQUE

Les unités intérieures de la gamme Kazendo Confort Plus permettent d'atteindre un niveau sonore très faible, de seulement 18 dB(A) en mode silence.

\*\*Selon modèle.

18  
dB(A)\*\*

## MURAUX KAZENDO DC INVERTER - R32

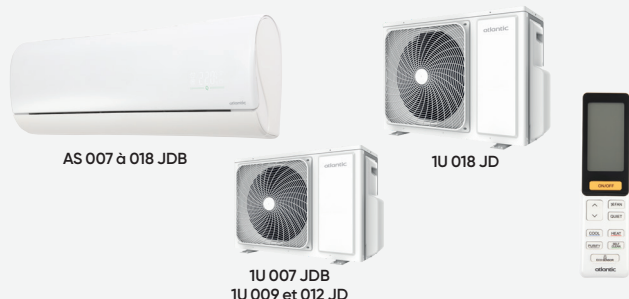

Voir la vidéo



## + PRODUITS

- **Qualité d'Air Intérieur = Air Cleaner Technology :**
  - jusqu'à 99,9%<sup>(2)</sup> des virus désactivés et des polluants éliminés pour une solution saine et durable
- **Confort acoustique :**
  - 18 dB(A) (selon modèle)
- **Économie d'énergie :**
  - classe A+++ en mode chaud et froid (selon modèle)
  - détection de présence intelligente de série
- **Connectivité :**
  - pilotage à distance de série grâce à l'application Intelligent Air (module Wi-Fi intégré)
- **Adaptabilité :**
  - unités intérieures compatibles multi-splits\*
  - volet de diffusion 3D

## GESTION DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Ses performances saisonnières élevées vous permettent de profiter jusqu'à 80%\* d'énergie gratuite.

\*Pour un SCOP jusqu'à 5,10 : 1 kW consommé = jusqu'à 5,10 kW de chaleur restituée.



\*\*Selon modèle.

## PILOTAGE À DISTANCE - DE SÉRIE

Grâce au module WI-FI intégré et à l'application Intelligent Air, pilotez votre unité murale depuis votre smartphone.

- L'application Intelligent Air, permet de :
- Mettre en route ou éteindre la PAC Air/Air.
  - Choisir le mode de fonctionnement.
  - Régler la vitesse du ventilateur.
  - Effectuer des programmations.



## OPTIONS DISPONIBLES



Télécommande filaire  
YR-E16A



Platine interface pour le raccordement  
de la télécommande filaire  
WK-B

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

|                                                            |       | NOUVEAU               | NOUVEAU               | NOUVEAU               | NOUVEAU               |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)                 |       | 2200                  | 2600                  | 3500                  | 5200                  |
| LIBELLÉ UI                                                 |       | AS 007 JDB.UI         | AS 009 JDB.UI         | AS 012 JDB.UI         | AS 018 JDB.UI         |
| LIBELLÉ UE                                                 |       | 1U 007 JDB.UE         | 1U 009 JD.UE          | 1U 012 JD.UE          | 1U 018 JD.UE          |
| DESP                                                       |       | Catégorie 1           | Catégorie 1           | Catégorie 1           | Catégorie 1           |
| <b>DIMENSIONNEMENT</b>                                     |       |                       |                       |                       |                       |
| <b>CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES</b>                        |       |                       |                       |                       |                       |
| P. frigo. nominale (min. / max.)                           | W     | 2 200 (1 000 / 3 700) | 2 600 (1 000 / 4 000) | 3 500 (1 000 / 4 000) | 5 200 (1 400 / 6 000) |
| P. calo. nominale (min. / max.)                            | W     | 2 700 (1 100 / 4 800) | 3 200 (1 100 / 5 400) | 4 200 (1 300 / 5 800) | 6 000 (1 400 / 6 900) |
| P. calo. à -7°C                                            | W     | 2 500                 | 3 100                 | 3 500                 | 4 800                 |
| P. abs. nominale en froid                                  | W     | 490                   | 570                   | 790                   | 1 400                 |
| P. abs. nominale en chaud                                  | W     | 560                   | 660                   | 890                   | 1 500                 |
| Débit d'air (u. int.) PV / GV                              | m³/h  | 250 / 550             | 250 / 550             | 250 / 600             | 300 / 900             |
| Débit d'air max. (u. ext.) GV                              | m³/h  | 2 000                 | 2 000                 | 2 000                 | 2 500                 |
| <b>PERFORMANCES</b>                                        |       |                       |                       |                       |                       |
| EER / SEER                                                 |       | 4,5 / 8,75            | 4,56 / 8,75           | 4,43 / 8,75           | 3,71 / 7,50           |
| COP / SCOP                                                 |       | 4,8 / 5,10            | 4,85 / 5,10           | 4,72 / 5,10           | 4,00 / 4,60           |
| Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)              | dB(A) | 18 / 36               | 18 / 36               | 19 / 36               | 28 / 41               |
| Puissance acoustique (u. int.) (froid)                     | dB(A) | 56                    | 56                    | 57                    | 57                    |
| Pression acoustique (u. ext.) (froid)                      | dB(A) | 48                    | 48                    | 49                    | 51                    |
| Puissance acoustique (u. ext.) (froid)                     | dB(A) | 61                    | 61                    | 62                    | 63                    |
| <b>CLASSIFICATION ErP</b>                                  |       |                       |                       |                       |                       |
| Classe énergétique (froid)                                 |       | A+++                  | A+++                  | A+++                  | A++                   |
| Classe énergétique (chaud)                                 |       | A+++                  | A+++                  | A+++                  | A++                   |
| <b>PLAGE DE FONCTIONNEMENT</b>                             |       |                       |                       |                       |                       |
| Froid                                                      | °C    | -10 à 43              | -10 à 43              | -10 à 43              | -10 à 43              |
| Chaud                                                      | °C    | -15 à 24              | -15 à 24              | -15 à 24              | -15 à 24              |
| <b>INSTALLATION</b>                                        |       |                       |                       |                       |                       |
| <b>DIMENSIONS (H x L x P)</b>                              |       |                       |                       |                       |                       |
| u. int.                                                    | mm    | 320 x 923 x 215       | 320 x 923 x 215       | 320 x 923 x 215       | 350 x 1050 x 235      |
| u. ext.                                                    | mm    | 553 x 800 x 275       | 553 x 800 x 275       | 553 x 800 x 275       | 614 x 820 x 338       |
| <b>POIDS</b>                                               |       |                       |                       |                       |                       |
| u. int. / u. ext.                                          | kg    | 12 / 29,8             | 12 / 29,8             | 12 / 29,8             | 14,9 / 37,8           |
| <b>RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES</b>                           |       |                       |                       |                       |                       |
| Intensité Nom.                                             | A     | 2,56                  | 3,02                  | 4                     | 6,6                   |
| Calibre disjonct.                                          | A     | 16                    | 16                    | 16                    | 16                    |
| Câble d'interconnexion u. ext / u. int.                    |       | 4G x 1,5 mm²          | 4G x 1,5 mm²          | 4G x 1,5 mm²          | 4G x 1,5 mm²          |
| Câble alimentation                                         |       | 3G x 1,5 mm²          | 3G x 1,5 mm²          | 3G x 1,5 mm²          | 3G x 1,5 mm²          |
| Unité à alimenter élec.                                    |       | u. ext.               | u. ext.               | u. ext.               | u. ext.               |
| <b>LIAISONS FRIGORIFIQUES</b>                              |       |                       |                       |                       |                       |
| Dia. gaz                                                   | pouce | 3/8"                  | 3/8"                  | 3/8"                  | 1/2"                  |
| Dia. liquide                                               | pouce | 1/4"                  | 1/4"                  | 1/4"                  | 1/4"                  |
| Long. standard                                             | m     | 7                     | 7                     | 7                     | 7                     |
| Long. min. / max.                                          | m     | 3 / 15                | 3 / 15                | 3 / 15                | 3 / 25                |
| Dénivelé max.                                              | m     | 10                    | 10                    | 10                    | 15                    |
| Type de réfrigérant<br>(Potentiel de Réchauffement Global) |       | R32 (675)             | R32 (675)             | R32 (675)             | R32 (675)             |
| Charge nominale (long. standard) / EqCO <sub>2</sub>       | g/t   | 740 / 0,500           | 740 / 0,500           | 740 / 0,500           | 950 / 0,742           |
| Charge add.                                                | g/m   | 20                    | 20                    | 20                    | 20                    |
| <b>DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS</b>                      |       |                       |                       |                       |                       |
| Unité intérieure                                           | mm    | 16                    | 16                    | 16                    | 16                    |

Les données de ce tableau sont préliminaires.

## OPTIONS DISPONIBLES

|                      |        |         |         |         |         |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| TÉLÉCOMMANDE FILAIRE | 875085 | YR-E16A | YR-E16A | YR-E16A | YR-E16A |
| PLATINE INTERFACE    | 875149 | WK-B    | WK-B    | WK-B    | WK-B    |

## DÉTAIL DES LIBELLÉS

|                     |               |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| UNITÉ INTÉRIEURE*   | AS 007 JDB.UI | AS 009 JDB.UI | AS 012 JDB.UI | AS 018 JDB.UI |
| Référence - famille | 873828 CV1209 | 873829 CV1209 | 873830 CV1209 | 873831 CV1209 |
| UNITÉ EXTÉRIEURE    | 1U 007 JDB.UE | 1U 009 JD.UE  | 1U 012 JD.UE  | 1U 018 JD.UE  |
| Référence - famille | 872167 CV1209 | 892614 CV1209 | 892615 CV1209 | 892616 CV1209 |

\*Livree avec sa télécommande infra-rouge.