atlantic

TAKAO M2

Le plaisir du confort thermique **toute saisons**

Pompe à chaleur air/air réversible

FLUIDE R32

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

Confort

TAKAO M2

LE PLAISIR DU CONFORT THERMIQUE **TOUTES SAISONS**

Être bien chez soi toute l'année ?
C'est possible avec ce mural design conciliant confort thermique XL, faible consommation et silence.

Tailles 7 à 24

Tailles 30 et 36

Télécommande infra-rouge

COZYTOUCH atlantic | CEE Primes Economies d'énergie | GARANTIE 2 ANS pièces | GARANTIE 5 ANS compresseur(4) | SCOP A+ | SEER A++ | FLUIDE R32 | EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

atlantic VISION
visualisez-le dans votre intérieur.

PRODUITS

- **Appréciez sa discrétion**
  - Niveau sonore de seulement 20 dB(A) en mode silence
  - Les unités extérieures disposent elles aussi d'un mode silence
- Optez pour des **économies d'énergie**
  - Classe A+ en chaud et A++ en froid
- Bénéficiez **d'un large choix**
  - Unités intérieures compatibles multi-splits
  - Gamme de puissances allant **jusqu'à 9.4 kW**

Recommandations d'usage

Une absence prolongée ? Le mode hors-gel maintiendra votre logement à 10°C.

À votre retour, mettre le mode pleine puissance pour atteindre rapidement votre température de consigne.

À température, activer le mode ECO pour réduire votre consommation énergétique.

Préférez un produit connecté

- **Connectez votre unité intérieure Takao M2** grâce au pack Naviclim (en option) et pilotez-la depuis l'application Atlantic Cozytouch.

Pilotage à distance | **Installation rapide et simple** | **Interface ergonomique**

Faites des économies d'énergie

- **Programmation hebdomadaire**(2) :
  pour définir les plages de fonctionnement sur une semaine pour une utilisation au juste besoin.
- **Détecteur de présence intégré**(3) :
  en cas d'absence prolongée l'unité intérieure bascule en mode ECO. Dès que le capteur de présence détecte un mouvement, elle revient sur le mode initialement sélectionné.

Installez l'unité intérieure facilement(1)

Amélioration des différents composants de l'unité intérieure Takao M2 :

- Platine murale renforcée
- Plaque inférieure amovible
- 2 sorties de condensats pré-percées (droite et gauche)
- Support de liaisons frigorifiques intégré
- Espace de raccordement amélioré pour une meilleure accessibilité (jusqu'à 112 mm entre l'unité intérieure et le mur).

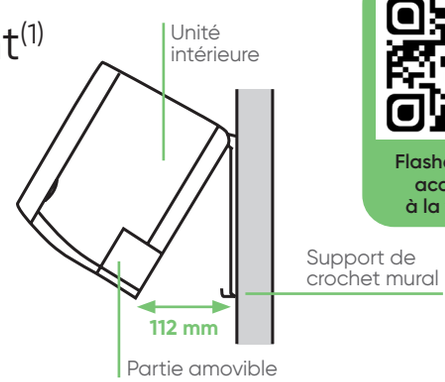

Flashez pour accéder à la vidéo.

(1) Sauf pour les modèles 30 et 36 KMT - (2) De série sur les modèles 18 à 24 KMTE et 30 à 36 KMT. En option sur les modèles 7 à 14 KMCE - (3) Uniquement pour les modèles 30 et 36 KMT - (4) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1re année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.

Caractéristiques Techniques - Monosplit

Unités intérieures Takao M2

Tailles	07*	09*	12*	14*	18*	22*	24	30	36
Puissance nominale (frigo/calo)	2 000 / 2 500	2 500 / 2 800	3 400 / 4 000	4 200 / 5 400	5 200 / 6 300	6 000 / 7 000	7 100 / 8 000	8 000 / 8 800	9 400 / 10 100
SEER	7,40	7,40	7,30	6,90	7,77	-	7,30	6,67	6,14
SCOP	4,10	4,10	4,40	4,10	4,60	-	4,20	4,54	4,52
Classe énergétique (froid/chaud)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A++	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Pression acoustique UI (dB(A)) (petite vitesse/ grande vitesse)	20 / 38	20 / 40	20 / 40	20 / 43	29 / 45	29 / 48	29 / 49	33 / 50	33 / 50
Dimensions UI en mm (HxLxP)	270x834x222	270x834x222	270x834x222	270x834x222	280x980x240	280x980x240	280x980x240	340x1150x280	340x1150x280
Poids UI en kg	10	10	10	10	12,5	12,5	12,5	18,5	18,5
Libellés UI*	**ASYG 7 KMCE.UI**	**ASYG 9 KMCE.UI**	**ASYG 12 KMCE.UI**	**ASYG 14 KMCE.UI**	**ASYG 18 KMTE.UI**	**ASYG 22 KMTE.UI**	**ASYG 24 KMTE.UI**	**ASYG 30 KMT.UI**	**ASYG 36 KMT.UI**
Références UI*	**873853**	**873854**	**873855**	**873856**	**873848**	**873849**	**873850**	**873188**	**873189**

* Livrée avec sa télécommande infra-rouge

Libellés UE Monosplit	**AOYG 7 KMCC.UE**	**AOYG 9 KMCC.UE**	**AOYG 12 KMCC.UE**	**AOYG 14 KMCC.UE**	**AOYG 18 KMT.UE**	**-**	**AOYG 24 KMT.UE**	**AOYG 30 KMT.UE**	**AOYG 36 KMT.UE**
Références UE Monosplit	**872104**	**872105**	**872106**	**872107**	**872093**	**-**	**872094**	**872102**	**872103**

*Compatible avec UE multi-split R 32. Taille 22 disponible uniquement en multi-splits.

Caractéristiques Techniques - Multi-splits

	Bi-splits		Tri-splits		Quadri-splits	5 postes
Tailles	**14**	**18**	**18**	**24**	**30**	**36**
Puissance nominale (frigo / calo)	4 000 / 4 400	5 000 / 5 600	5 400 / 6 800	6 800 / 8 000	8 000 / 9 600	9 500 / 10 600
SEER	8,50	8,60	8,60	8,50	8,50	8,50
SCOP	4,70	4,70	4,70	4,60	4,60	4,60
Classe énergétique (froid/chaud)	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Pression acoustique UE (dB(A))	47	47	46	48	50	52
Dimensions UE en mm (HxLxP)	542x799x290	632x799x290	716x820x315	716x820x315	884x820x315	884x820x315
Poids UE en kg	33	37	46	46	55	59
Libellé UE	**AOYG 14 KBTA2.UE**	**AOYG 18 KBTA2.UE**	**AOYG 18 KBTA3.UE**	**AOYG 24 KBTA3.UE**	**AOYG 30 KBTA4.UE**	**AOYG 36 KBTA5.UE**
Références UE	**872095**	**872096**	**872126**	**872127**	**872128**	**872129**

atlantic PRO Services

Un service de pro, au service des pros.

Étude Avant-vente technique et chiffrage	**04 72 10 27 70**
Délais/prix, commande et livraison de produits finis	Voir catalogue produits climations & ventilation
Assistance technique, après-vente et garanties	**04 72 10 27 50**
Formations	**04 72 10 27 69** www.atlantic-pros.fr / Rubrique «FORMATIONS»
Espace SAV (pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos)	www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»

www.atlantic-pros.fr

atlantic

212004 - 09/23 - Photos non contractuelles - ACTA Commerce - Locataire gérant - 13 Boulevard Monge - 69330 Meyzieu - S.A.S. Au capital social de 40 000 000 Euros - RCS Lyon 880 065 537
En imprimant cette documentation sur du papier issu de forêts éco gérées, ACTA Commerce s'engage dans une démarche durable, respectueuse de l'environnement. Crédits photos Adobe Stock
Nos produits de climatisation et de pompes à chaleur contiennent des réfrigérants réglementés, contacter votre distributeur local pour plus d'informations.

atlantic

GAMME ATLANTIC/FUJITSU

Muraux Takao M2

Confort

FLUIDE R32 · ELIGIBLE CEE · SEER A++ · SCOP A+ · COZYTOUCH atlantic · BIM Ready

VERSION CHAUD SEUL SELON MODÈLE

+ PRODUITS

- **Large gamme de puissances**
- **Confort acoustique** :
  - les unités intérieures de la gamme Takao M2 permettent d'atteindre un niveau sonore de seulement 20 dB(A) en mode silence
  - les unités extérieures disposent elles aussi d'un mode silence, directement accessible via la télécommande infra-rouge
- **Économies d'énergie** :
  - classe A+ en chaud, classe A++ en froid
- **Adaptabilité** :
  - unités intérieures compatibles multi-splits

UNE INSTALLATION FACILITÉE

La conception du produit a été pensée pour faciliter sa pose :

- Possibilité de **retirer la partie inférieure de l'unité intérieure** pour un accès facilité aux liaisons frigorifiques.
- La gamme Takao M2 profite de **15 m de longueur de liaisons pré-chargée**.

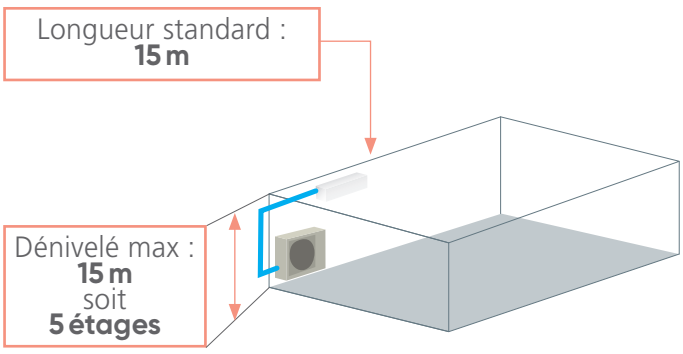

CONNECTIVITÉ

Grâce à leur connectique **USB en façade**, connectez vos muraux Takao très facilement. Bénéficiez du **pilotage et de la programmation hebdomadaire** à distance, grâce à notre application Atlantic Cozytouch, via le Pack Naviclim.

Ajout d'une entrée et d'une sortie sur la carte électronique principale de l'unité intérieure. Possibilité d'installation d'interface KNX/MODBUS/Carte contact en supplément du wifi.

CONFORT TOUTES SAISONS

Une absence prolongée ? Le **mode hors-gel** maintiendra votre logement à 10°C.

A votre retour, mettre le **mode pleine puissance** pour atteindre rapidement votre température de consigne.

A température, activer le **mode ECO** pour réduire votre consommation énergétique.

MURAUX TAKAO M2 DC INVERTER - R32

ASYG 7 à 14 KMCE

Télécommande infra-rouge

AOYG 7 à 12 KMCC

AOYG 14 KMCC

OPTIONS DISPONIBLES

Télécommande filaire compacte
UTY-RCRYZ1

Télécommande filaire tactile
UTY-RNRYZ5

Télécommande filaire simplifiée
UTY-RSRY

Platine interface pour le raccordement de la télécommande filaire tactile
UTY-TWRXZ2-2

L'installation de ces télécommandes filaires nécessite la pose de la platine interface positionnée dans l'unité intérieure.

Pack Naviclim
pour l'utilisation de l'application Cozytouch.

GTB/GTC

Carte contacts
UTY-XCSXZ2

Filtre purificateur
Voir compatibilités des filtres

atlantic

Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

		NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		**2 000**	**2 500**	**3 400**	**4 200**
LIBELLÉ UI		**ASYG 7 KMCE.UI**	**ASYG 9 KMCE.UI**	**ASYG 12 KMCE.UI**	**ASYG 14 KMCE.UI**
LIBELLÉ UE		**AOYG 7 KMCC.UE**	**AOYG 9 KMCC.UE**	**AOYG 12 KMCC.UE**	**AOYG 14 KMCC.UE**
DESP		**Catégorie 1**	**Catégorie 1**	**Catégorie 1**	**Catégorie 1**
DIMENSIONNEMENT					
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES					
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	**2 000** (900 / 3 000)	**2 500** (900 / 3 200)	**3 400** (900 / 3 900)	**4 200** (900 / 4 400)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	**2 500** (900 / 3 400)	**2 800** (900 / 4 000)	**4 000** (900 / 5 300)	**5 400** (900 / 6 000)
P. calo. à -7°C	W	2 400	2 800	3 700	4 200
P. abs. nominale en froid	W	450	630	935	1 220
P. abs. nominale en chaud	W	555	620	960	1 410
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m^3/h	270 / 720	270 / 750	270 / 780	280 / 820
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m^3/h	1 650	1 650	1 700	1 680
PERFORMANCES					
EER / **SEER**		4,43 / **7,40**	3,97 / **7,40**	3,65 / **7,30**	3,44 / **6,90**
COP / **SCOP**		4,52 / **4,10**	4,52 / **4,10**	4,17 / **4,40**	3,83 / **4,10**
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	20 / 38	20 / 40	20 / 40	20 / 43
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	54	55	55	57
Pression acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	46	46	50	50
Puissance acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	61	61	65	65
CLASSIFICATION ErP					
Classe énergétique (froid)		A++	A++	A++	A++
Classe énergétique (chaud)		A+	A+	A+	A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT					
Froid	°C	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
INSTALLATION					
DIMENSIONS (H x L x P)					
u. int.	mm	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222
u. ext.	mm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290
POIDS					
u. int. / u. ext.	kg	10 / 22	10 / 22	10 / 23	10 / 31
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES					
Intensité Nom.	A	3	3,4	5,1	6,8
Calibre disjonct.	A	16	16	16	16
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²
Unité à alimenter élec.		u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.
LIAISONS FRIGORIFIQUES					
Dia. gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Long. standard	m	15	15	15	15
Long. min. / max.	m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Dénivelé max.	m	15	15	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. standard) / $EqCO_2$	g/t	600 / 0,405	600 / 0,405	700 / 0,473	850 / 0,574
Charge add.	g/m	20	20	20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS					
Unité intérieure	mm	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE COMPACTE [1]	809034	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1	UTY-RCRYZ1
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	876554	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809030	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY
PLATINE INTERFACE	875107	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2
CARTE CONTACTS	875105	UTY-XCSXZ2	UTY-XCSXZ2	UTY-XCSXZ2	UTY-XCSXZ2
FILTRE PURIFICATEUR	875173	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5
CONNECTIVITÉ COZYTOUCH	875310	PACK NAVICLIM	PACK NAVICLIM	PACK NAVICLIM	PACK NAVICLIM
CONNECTIVITÉ UI SUPPL. OU INTEROP.	875311	INTERFACE NAVICLIM	INTERFACE NAVICLIM	INTERFACE NAVICLIM	INTERFACE NAVICLIM

(1) Télécommande à encastrer

DÉTAIL DES LIBELLÉS

UNITÉ INTÉRIEURE* Référence - famille	**ASYG 7 KMCE.UI** **873853** CV1209	**ASYG 9 KMCE.UI** **873854** CV1209	**ASYG 12 KMCE.UI** 873855 CV1209	**ASYG 14 KMCE.UI** **873856** CV1209
UNITÉ EXTÉRIEURE Référence - famille	**AOYG 7 KMCC.UE** **872104** CV1209	**AOYG 9 KMCC.UE** **872105** CV1209	**AOYG 12 KMCC.UE** **872106** CV1209	**AOYG 14 KMCC.UE** **872107** CV1209

*Livrée avec sa télécommande infra-rouge.

atlantic

GAMME ATLANTIC/FUJITSU

Muraux Takao M2
Grandes Puissances
Confort

FLUIDE R32 · ELIGIBLE CEE · SEER A++ · SCOP A+ · COZYTOUCH atlantic · BIM Ready

ASYG 18 et 24 KMTE

ASYG 30 et 36 KMT
ASYH 30 et 36 KMTB

VERSION CHAUD SEUL SELON MODÈLE

+ PRODUITS

- **Large plage de puissance allant jusqu'à 9,4 kW**
- **Fonction serveur (modèles 30 et 36 KMTB)**
- **Économies d'énergie** :
  - classe A+ en chaud, classe A++ en froid
  - programmation hebdomadaire de série
- **Adaptabilité** :
  - unités intérieures compatibles multi-splits (modèles 18 et 24)

UNE INSTALLATION FACILITÉE

La conception du produit a été pensée pour faciliter sa pose :

- Possibilité de **retirer la partie inférieure de l'unité intérieure** pour un accès facilité aux liaisons frigorifiques*.
- La gamme Takao M2 Grandes Puissances profite de **15 m de longueur de liaisons pré-chargée**.

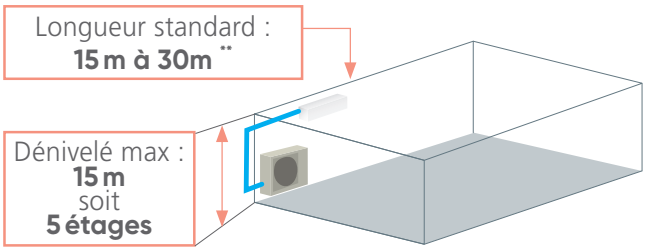

* Uniquement sur les modèles ASYG 18 et 24 KMTE.UI.
** Selon modèle

CONNECTIVITÉ

Grâce à leur connectique USB en façade, connectez vos muraux Takao très facilement. Bénéficiez du pilotage et de la programmation hebdomadaire à distance, grâce à notre application Atlantic Cozytouch, via le Pack Naviclim.

Ajout d'une entrée et d'une sortie sur la carte électronique principale de l'unité intérieure. Possibilité d'installation d'interface KNX/MODBUS/Carte contact en supplément du wifi.

MURAUX TAKAO M2 DC INVERTER - R32

ASYG 18 et 24 KMTE

ASYG 30 et 36 KMT
ASYH 30 et 36 KMTB

Télécommande infra-rouge

AOYG 18 KMT

AOYG 24 KMT

AOYG 30 et 36 KMT
AOYH 30 et 36 KMTB

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE DE SÉRIE

Pour s'adapter au mieux au rythme de vie, il est possible de programmer des plages de fonctionnement, ainsi optimisez le fonctionnement de votre pompe à chaleur Air/Air et **affinez votre consommation d'énergie**.

FONCTION SERVEUR (Uniquement les modèles 30/36 KMTB)

En cas d'application où le refroidissement de la pièce est impératif (ex : locaux informatiques), la fonction serveur permet :

- **La garantie du maintien de la temperature** : Lorsqu'une unité intérieure est défaillante, la seconde va prendre automatiquement le relais.
- **La prolongation de la durée de vie de l'équipement** en alternant automatiquement le fonctionnement des unites intérieures.

Fonction disponible uniquement via la télécommande filaire UTY-RNRYZ5.

DÉTECTION DE PRÉSENCE

Le détecteur de présence analyse en continu les mouvements des personnes présentes dans la pièce, ce qui permet un confort optimal pour les occupants ainsi que des économies d'énergie.

Le capteur de présence détecte les mouvements de la personne présente dans la pièce et bascule le mural en mode ECO en cas d'absence prolongée. Au retour de la personne, l'unité intérieure revient au mode initialement sélectionné.

OPTIONS DISPONIBLES

Télécommande filaire tactile
UTY-RNRYZ5

Télécommande filaire simplifiée
UTY-RSRY

Platine interface pour le raccordement de la télécommande filaire tactile
UTY-TWRXZ2-2

L'installation de ces télécommandes filaires nécessite la pose de la platine interface positionnée dans l'unité intérieure.

Pack Naviclim
pour l'utilisation de l'application Cozytouch.

GTB/GTC

Carte contacts
UTY-XCSXZ2

Filtre purificateur

atlantic

Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

		NOUVEAU	NOUVEAU		NOUVEAU LIBELLÉ 2023		NOUVEAU LIBELLÉ 2023
PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		**5 200**	**7 100**	**8 000**	**8 000**	**9 400**	**9 400**
LIBELLÉ UI		**ASYG 18 KMTE.UI**	**ASYG 24 KMTE.UI**	**ASYG 30 KMT.UI**	**ASYH 30 KMTB.UI****	**ASYG 36 KMT.UI**	**ASYH 36 KMTB.UI****
LIBELLÉ UE		**AOYG 18 KMT.UE**	**AOYG 24 KMT.UE**	**AOYG 30 KMT.UE**	**AOYH 30 KMTB.UE**	**AOYG 36 KMT.UE**	**AOYH 36 KMTB.UE**
DESP		**Catégorie 1**	**Catégorie 2**	**Catégorie 2**	**Catégorie 2**	**Catégorie 2**	**Catégorie 2**
DIMENSIONNEMENT							
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES							
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	**5 200** (900 / 6 000)	**7 100** (900 / 8 300)	**8 000** (2 900 / 9 000)	**8 000** (2 900 / 9 000)	**9 400** (2 900 / 10 000)	**9 400** (2 900 / 10 000)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	**6 300** (900 / 8 700)	**8 000** (900 / 10 100)	**8 800** (2 200 / 11 000)	**8 800** (2 200 / 11 800)	**10 100** (2 700 / 11 200)	**10 100** (2 700 / 12 600)
P. calo. à -7°C	W	5 020	8 170	8 150	9 360	8 300	10 050
P. abs. nominale en froid	W	1 390	2 080	2 330	2 330	3 160	3 160
P. abs. nominale en chaud	W	1 560	1 910	2 200	2 200	2 730	2 730
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m^3/h	510 / 1 020	510 / 1 170	720 / 1 330	720 / 1 330	720 / 1 330	720 / 1 330
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m^3/h	2 350	3 240	3 750	3 750	3 750	3 750
PERFORMANCES							
EER / **SEER**		3,74 / **7,77**	3,41 / **7,3**	3,43 / **6,67**	3,43 / **6,68**	2,97 / **6,14**	2,97 / **6,1**
COP / **SCOP**		4,04 / **4,6**	4,19 / **4,2**	4,00 / **4,54**	4,00 / **4,5**	3,70 / **4,52**	3,70 / **4,5**
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	29 /45	29 / 49	33 / 50	33 / 50	33 / 50	33 / 50
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	60	65	65	65	65	65
Pression acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	50	54	53	53	55	55
Puissance acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	65	67	68	68	70	70
CLASSIFICATION ErP							
Classe énergétique (froid)		A++	A++	A++	A++	A++	A++
Classe énergétique (chaud)		A++	A+	A+	A+	A+	A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT							
Froid	°C	-10 à 46	-10 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
INSTALLATION							
DIMENSIONS (H x L x P)							
u. int.	mm	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240	340 x 1150 x 280	340 x 1150 x 280	340 x 1150 x 280	340 x 1150 x 280
u. ext.	mm	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320
POIDS							
u. int. / u. ext.	kg	12,5 / 38	12,5 / 42	18,5 / 52	18,5 / 52	18,5 / 52	18,5 / 52
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES							
Intensité Nom.	A	6,9	9,3	10,2	10,2	13,9	13,9
Calibre disjonct.	A	16	20	32	32	32	32
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 1,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 6 mm²	3G x 6 mm²	3G x 6 mm²	3G x 6 mm²
Unité à alimenter élec.		u. ext.	u. ext.	u. ext	u. ext	u. ext	u. ext
LIAISONS FRIGORIFIQUES							
Dia. gaz	pouce	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Dia. liquide	pouce	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Long. standard	m	15	15	30	30	30	30
Long. min. / max.	m	3 / 25	3 / 30	5/50	5/50	5/50	5/50
Dénivelé max.	m	20	25	30	30	30	30
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. standard) / $EqCO_2$	g/t	1 020 / 0,689	1 320 / 0,891	1 900 / 1,283	1 900 / 1,283	1 900 / 1,283	1 900 / 1,283
Charge add.	g/m	20	20	40	40	40	40
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS							
Unité intérieure	mm	16	16	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	876554	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809030	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY	UTY-RSRY
PLATINE INTERFACE	875107	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TWRXZ2-2
CARTE CONTACTS	875105	UTY-XCSXZ2	UTY-XCSXZ2	UTY-XCSXZ2	UTY-XCSXZ2	UTY-XCSXZ2	UTY-XCSXZ2
FILTRE PURIFICATEUR	875173	UTR-FA16-5	UTR-FA16-5	–	–	–	–
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		70,1 -	70,1 -				
FILTRE PURIFICATEUR	875174	–	–	UTR-FA13-3	UTR-FA13-3	UTR-FA13-3	UTR-FA13-3
CONNECTIVITÉ COZYTOUCH	875310	PACK NAVICLIM	PACK NAVICLIM	PACK NAVICLIM	PACK NAVICLIM	PACK NAVICLIM	PACK NAVICLIM
CONNECTIVITÉ UI SUPPL. OU INTEROP.	875311	INTERFACE NAVICLIM	INTERFACE NAVICLIM	INTERFACE NAVICLIM	INTERFACE NAVICLIM	INTERFACE NAVICLIM	INTERFACE NAVICLIM

DÉTAIL DES LIBELLÉS

			LIBELLÉ 2022	LIBELLÉ 2023	LIBELLÉ 2022	LIBELLÉ 2023
UNITÉ INTÉRIEURE*	**ASYG 18 KMTE.UI**	**ASYG 24 KMTE.UI**	**ASYG 30 KMT.UI**	**ASYH 30 KMTB.UI**	**ASYG 36 KMT.UI**	**ASYH 36 KMTB.UI**
Référence - famille	**873848** CV1209	**873850** CV1209	**873188** CV1209	**873851** CV1209	**873189** CV1209	**873852** CV1209
UNITÉ EXTÉRIEURE	**AOYG 18 KMT.UE**	**AOYG 24 KMT.UE**	**AOYG 30 KMT.UE**	**AOYH 30 KMTB.UE**	**AOYG 36 KMT.UE**	**AOYH 36 KMTB.UE**
Référence - famille	**872093** CV1209	**872094** CV1209	**872102** CV1209	**872187** CV1209	**872103** CV1209	**872188** CV1209

* Livrée avec sa télécommande infra-rouge. ** Lancement août 2023.