



NISEKO MURALE

Le confort essentiel en climatisation réversible, qui s'intègre dans tous les espaces

LES + PRODUITS :



livrée
de série



Intelligent
Air

Les atouts pour vos clients



DESIGN

Affichage digital en façade pour indiquer la température de consigne. Finition brillante.



PERFORMANCE

Classe énergétique chaud/froid : A+/A++. Éligible aux CEE.



CONNECTÉ DE SÉRIE

Pilotage à distance depuis un smartphone




CONFORT

Rafratchissement ou chauffage. Fonctionnement très silencieux (niveau sonore 20dB(A) selon modèle).

Classe énergétique :

Mode froid :



Mode chaud :



Caractéristiques

TECHNOLOGIE FULL INVERTER :

des produits aux niveaux sonores bas et aux performances élevées qui assurent une température constante et des économies d'énergie

FONCTION SILENCE

pour régler l'appareil sur un mode silencieux

FONCTION TIMER

pour programmer une heure de démarrage ou d'arrêt de l'appareil

FONCTION BALAYAGE


gauche/droite et haut/bas motorisé pour orienter le flux d'air selon le confort souhaité

FONCTION LIGHT


pour éteindre l'affichage digital

Dimensions (en mm)

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE

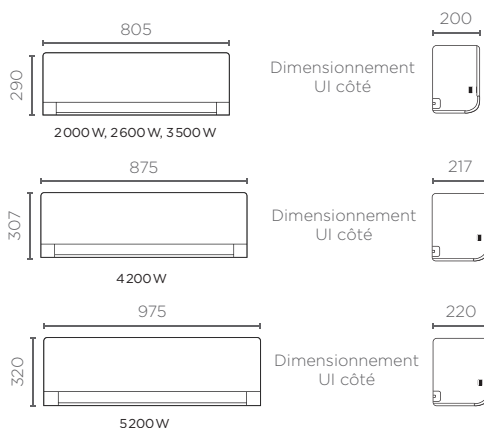

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLITS

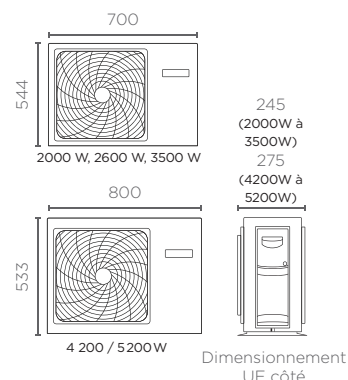

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NISEKO MURALE MONO-SPLIT

(Caractéristiques techniques MULTI-SPLIT voir page 124)

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz



NISEKO MURALE MONO-SPLIT		2000W (7)	2600W (9)	3500W (12)	4200W	5200W (18)
Codification modèle UI		IM20-NS	IM26-NS	IM35-NS	IM42-NS	IM52-NS
Codification modèle UE		E1U20L-NS	E1U26L-NS	E1U35L-NS	E1U42L-NS	E1U52L-NS
Unité intérieure	Référence	873 871	873 872	873 873	873 892	873 874
	Prix HT ⁽¹⁾	305 €	329 €	368 €	525 €	618 €
Unité extérieure	Référence	872 170	872 171	872 172	872 189	872 173
	Prix HT ⁽²⁾	519 €	522 €	626 €	800 €	1 193 €
TOTAL (UI + UE)		Prix HT	824 €	851 €	994 €	1 325 €
		Prix HT	824 €	851 €	994 €	1 325 €

DIMENSIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

P. frigorifique nominale (min./max.) (W)	2200 (800/2800)	2600 (800/3000)	3200 (800/3600)	4200 (1200-4800)	5000 (1300/5800)
P. calorifique nominale (min./max.) (W)	2400 (800/2900)	2800 (800/3200)	3400 (800/4200)	4400 (1300-5200)	5200 (1400/6000)
P. calorifique maxi. à -7°C (W)	2000	2300	2900	3500	4300
P. calorifique maxi. à -10°C (W)	1700	1900	2400	2700	3100
P. calorifique maxi. à -15°C (W)	1400	1600	2100	2200	2500
P. absorbée nominale en froid (W)	680	805	990	1300	1550
P. absorbée nominale en chaud (W)	650	750	920	1180	1400
Débit d'air UI Silence/PV/MV/GV (m³/h)	280/370/460/550	280/370/460/550	280/390/490/600	770	550/650/750/900
Débit d'air max. UE GV (m³/h)	2100	2100	2100	2200	2500

PERFORMANCES

EER/SEER	3,23/6,1	3,23/6,1	3,23/6,1	3,23/6,1	3,23/6,1
COP/SCOP	3,69/4,0	3,73/4,0	3,70/4,0	3,71/4,0	3,71/4,0
Pression acoustique UI Silence/PV/MV/GV (dB(A)) ⁽³⁾	20/28/32/37	20/28/32/37	20/29/33/37	28/35/40/44	28/35/40/44
Puissance acoustique UI (dB(A))	54	54	56	57	57
Pression acoustique UE (dB(A)) ⁽³⁾	49	49	50	53	53
Puissance acoustique UE (dB(A))	62	62	63	65	65

CLASSIFICATION ErP

Classe énergétique (froid) ⁽⁴⁾	A++	A++	A++	A++	A++
Classe énergétique (chaud) ⁽⁴⁾	A+	A+	A+	A+	A+

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Températures extérieures en mode froid (°C)	-10 à +43	-10 à +43	-10 à +43	-10 à +43	-10 à +43
Températures extérieures en mode chaud (°C)	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24

INSTALLATION

DIMENSIONS (H x L x P)

UI (mm)	290x805x200	290x805x200	290x805x200	307x875x217	320x975x220
UE (mm)	544x700x245	544x700x245	544x700x245	553x800x275	553x800x275

POIDS

UI/UE (kg)	8,3/22,8	8,3/22,8	8,3/23,5	10,0/29,2	11,6/32,7
------------	----------	----------	----------	-----------	-----------

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Intensité Nominale (A)	3,6	3,6	4,5	8,6	6,5
Calibre disjoncteur (A), courbe D	16	16	16	20	20
Câble d'interconnexion UE/UI	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²	4Gx1,5mm²
Câble alimentation sur l'UE	3Gx1,5mm²	3Gx1,5mm²	3Gx1,5mm²	3Gx2,5mm²	3Gx2,5mm²
Unité à alimenter électriquement	UE	UE	UE	UE	UE

LIAISONS FRIGORIFIQUES

ø gaz / ø liquide (pouce)	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4
Longueur pré-chargée (m)	7	7	7	7	7
Longueur min./max. (m)	3/20	3/20	3/20	3/25	3/25
Dénivelé max. (m)	10	10	10	15	15
Type de réfrigérant (PRP)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. standard)/TeqCO ₂ (g)	520/0,351	520/0,351	530/0,351	780/0,527	900/0,607
Charge additionnelle (g/m)	20	20	20	20	20

DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS

Unité intérieure (mm)	16	16	16	16	16
-----------------------	----	----	----	----	----

Commandes filaires en option, référence 875 222 ou 875 153 : voir page 126

- (1) Écoparticipation : 1,67 € HT
 (2) Écoparticipation : 6,67 € HT
 (3) Pression acoustique : niveau de pression acoustique relevé à 1 mètre, en champ libre, sur plan réfléchissant
 (4) Classe énergétique du produit sur une échelle allant de A+++ à D

SERVICES

GARANTIE
2 ANS

GARANTIE
5 ANS

SAV
EXPRESS
24h

FORFAIT
RÉPARATION
75€

FORFAIT
RÉPARATION
150€*

COMPRESSEUR⁽⁵⁾

*SI INTERVENTION SUR CIRCUIT FRIGORIFIQUE

⁽⁵⁾ Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1^{ère} année sont réalisés par un professionnel autorisé à manipuler les fluides frigorigènes.