



FLUENDO PLUS LNX
Chauffe-bains à tirage naturel



- > Confort maximal
- > Installation et maintenance faciles
- > Économique



**CONFORME
ErP 2018**



CHAUFFE-BAINS GAZ À TIRAGE NATUREL

FLUENDO PLUS LNX

Conçue pour les configurations d'installation à tirage naturel, la gamme de chauffe-bains Fluendo Plus LNX offre un débit de 11 à 14 litres par minute pour un confort sanitaire optimal.

Équipé d'un nouveau brûleur qui limite les émissions de NOx, Fluendo Plus LNX est conforme aux dernières exigences réglementaires (ErP 2018).



CONFORME
ErP 2018

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



> FLUENDO PLUS LNX À ALIMENTATION PAR BATTERIE

- Tableau de bord convivial avec affichage LED pour autodiagnostic et suivi de l'état des piles.

> ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



- N'intégrant pas de veilleuse permanente, la gamme de chauffe-bains Fluendo Plus LNX optimise la consommation de gaz et permet de réaliser jusqu'à 15 % d'économies d'énergies par rapport à un modèle piezo !

> INTÉGRATION ET UTILISATION FACILITÉES



- Un seul bouton de réglage :
 - Performants, tous les modèles sont équipés de série d'une sonde sanitaire permettant une régulation ultra précise de la température de l'eau chaude sanitaire quel que soit le débit de puisage.
 - L'utilisateur gère facilement le réglage de la température de l'eau chaude sanitaire souhaitée.
- 2 kits universels d'installation et de remplacement quel que soit l'équipement antérieur. Fluendo Plus LNX s'installe partout, grâce à des flexibles semi rigides simplifiant ainsi le travail du professionnel.

> ENVIRONNEMENT

- Équipés d'un nouveau brûleur, les chauffe-bains Fluendo Plus LNX sont conformes aux dernières exigences réglementaires (ErP 2018).

ACCESSOIRES D'INSTALLATION		
	Référence	Prix HT (€)
Ens. robinet + douille 1ère installation gaz naturel	3632532	58,00
Ens. robinet + douille 1ère installation gaz butane/propane	3632492	58,00
Kit remplacement universel Fluendo CF/ELM Leblanc par Fluendo Plus LNX gaz naturel ou gaz butane/propane ou tout autre remplacement	3105013	75,00
Kit remplacement universel Senseo/Saunier Duval par Fluendo Plus LNX gaz naturel ou gaz butane/propane ou tout autre remplacement sur colonne montante	3105014	101,00
Bec déverseur coudé L 150mm	1020103	30,00
Cache robinet pour Fluendo Plus 14-16 CF	3632136	19,00
Cache robinet pour Fluendo Plus 11 CF	3632137	19,00
Batterie mélangeuse pour Fluendo Plus LNX	3105049	125,00

Largeur
31 - 37 cm

Puissance
19 - 24 kW

Débit ECS
11 - 14 l/min

Technologie
CONVENTIONNELLE

FLUENDO PLUS LNX




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		PLUS LNX 11		PLUS LNX 14	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
N° de certificat CE		0063CT7982			
Catégorie de gaz		GN	BP	GN	BP
Type de raccordement		Tirage naturel B1 1bs			
EAU CHAUDE SANITAIRE					
Puissance utile min/max	kW	8,4 / 19		9,3 / 24	
Rendement sur PCI à 100 % Pn	%	89			
Débit d'eau chaude à ΔT 25 °C	l/min	11		14	
Plage de réglage température d'ECS	°C	35 à 65			
Débit d'eau minimal	l/min	2		3	
Pression d'eau minimale	bar	> 0,1			
Pression d'eau maximale	bar	10			
Efficacité énergétique saisonnière η_{wh} / Classe ErP	% / -	74 / A		79 / A	
Profil de soutirage déclaré		M		L	
PRODUITS DE COMBUSTION					
Diamètre d'évacuation des produits de combustion	mm	Ø110		Ø125 ou 130*	
DIMENSIONS - POIDS					
Poids net	kg	10		11	
Référence		3632395	3632396	3632397	3632398
Prix HT	€	674,00	688,00	798,00	814,00
Éco-participation HT	€	1,67	1,67	1,67	1,67

* Bague d'adaptation fournie avec l'appareil.

DIMENSIONS (en mm) ET GABARIT D'INSTALLATION

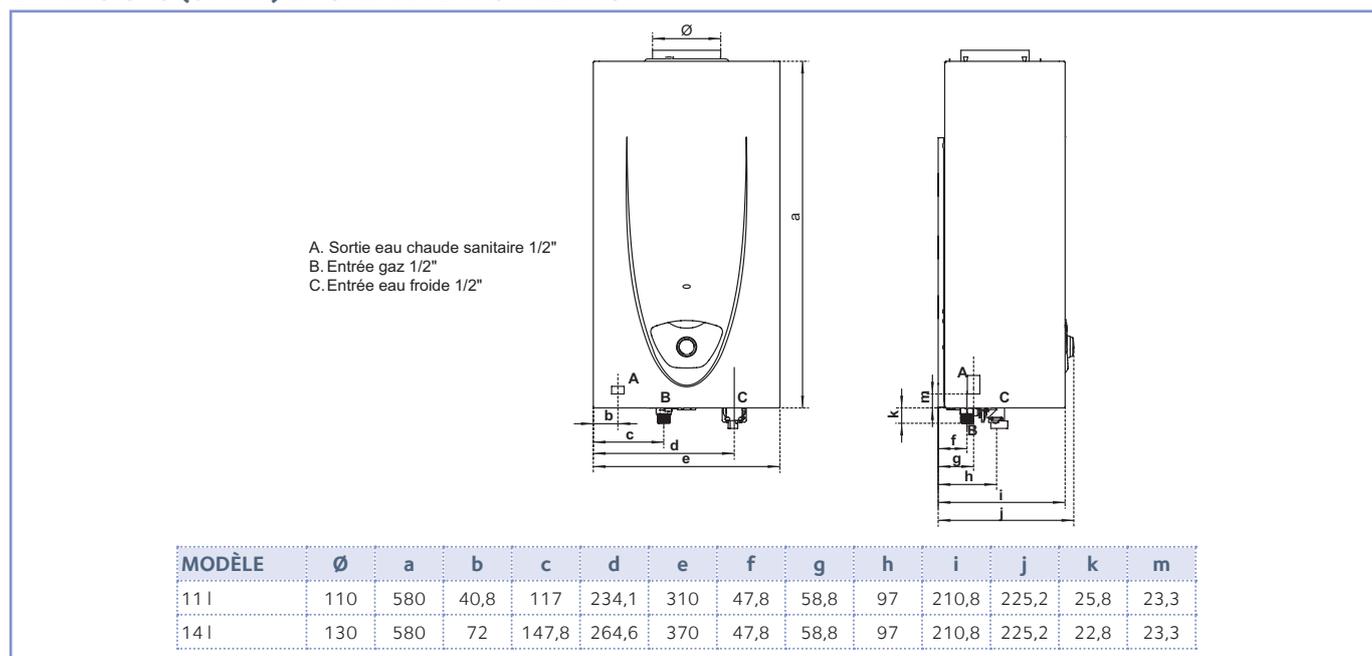

Chaffoteaux
Le Carré Pleyel - 5, rue Pleyel
93521 Saint-Denis - France
tél. : +33 (0)1 55 84 94 94
fax : +33 (0)1 55 84 96 10

www.chaffoteaux.fr

