




Caractéristiques techniques des produits ÖkoFEN

Mise à jour Mai 2025

Pellematic Maxi Condens

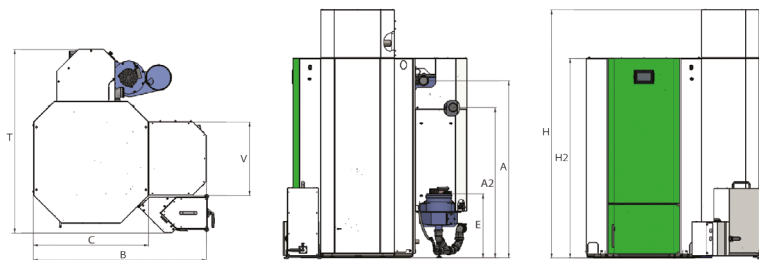

Caractéristiques techniques		PESK41	PESK55	PESK64
Puissance nominale	kW	41	55	64
Puissance à charge partielle	kW	12	17	19
B - Largeur totale	mm	1 345	1 345	1 345
C - Largeur chaudière	mm	862	862	862
H - Hauteur totale	mm	1 855	1 855	1 855
H2 - Hauteur chaudière	mm	1 490	1 490	1 490
T - Profondeur totale	mm	1 375	1 375	1 375
Raccordement fumisterie - hauteur	mm	477	477	477
Largeur de passage de porte mini	mm	790	790	790
Hauteur minimale sous plafond chaudière seule	mm	2 100	2 100	2 100
Départ/retour - diamètre	pouce	2"	2"	2"
A/A2 - Départ/retour - hauteur	mm	1 320/1 120	1 320/1 120	1 320/1 120
Poids total	kg	734	734	734
Contenance en eau	l	135 + 24	135 + 24	135 + 24
Pression maximale	bar	3	3	3
Besoin de tirage puissance nominale	mbar	0,00	0,00	0,00
Température fumées mode condensation	°C	45 - 80	45 - 80	45 - 80
Température fumées mode non-condensation	°C	60 - 90	60 - 90	60 - 90
Buse fumées standard - diamètre (intérieur)	mm	182,5	182,5	182,5
Diamètre de fumisterie	mm	Mini 180 mm selon calcul de fumisterie		
Exécution de la cheminée		Adaptée aux combustibles solides et à la condensation - Inox 316L fonctionnement en condition humide		
Classe énergétique		A++	A++	A++
Indice d'efficacité énergétique (IEE)		132	137	140
Efficacité énergétique saisonnière η_p	%	90	93	95
Certification (n°PV d'essai / Flamme verte)		SZU 31-10248/T2	SZU 31-10248/T2	SZU 31-10248/T2